
TA 6000 ft

VAR 2°E (2025)

APP 127.700 MHz
TWR 121.330 C

LLEIDA/Alguaire
RNAV RWY 31
VIBOK1D

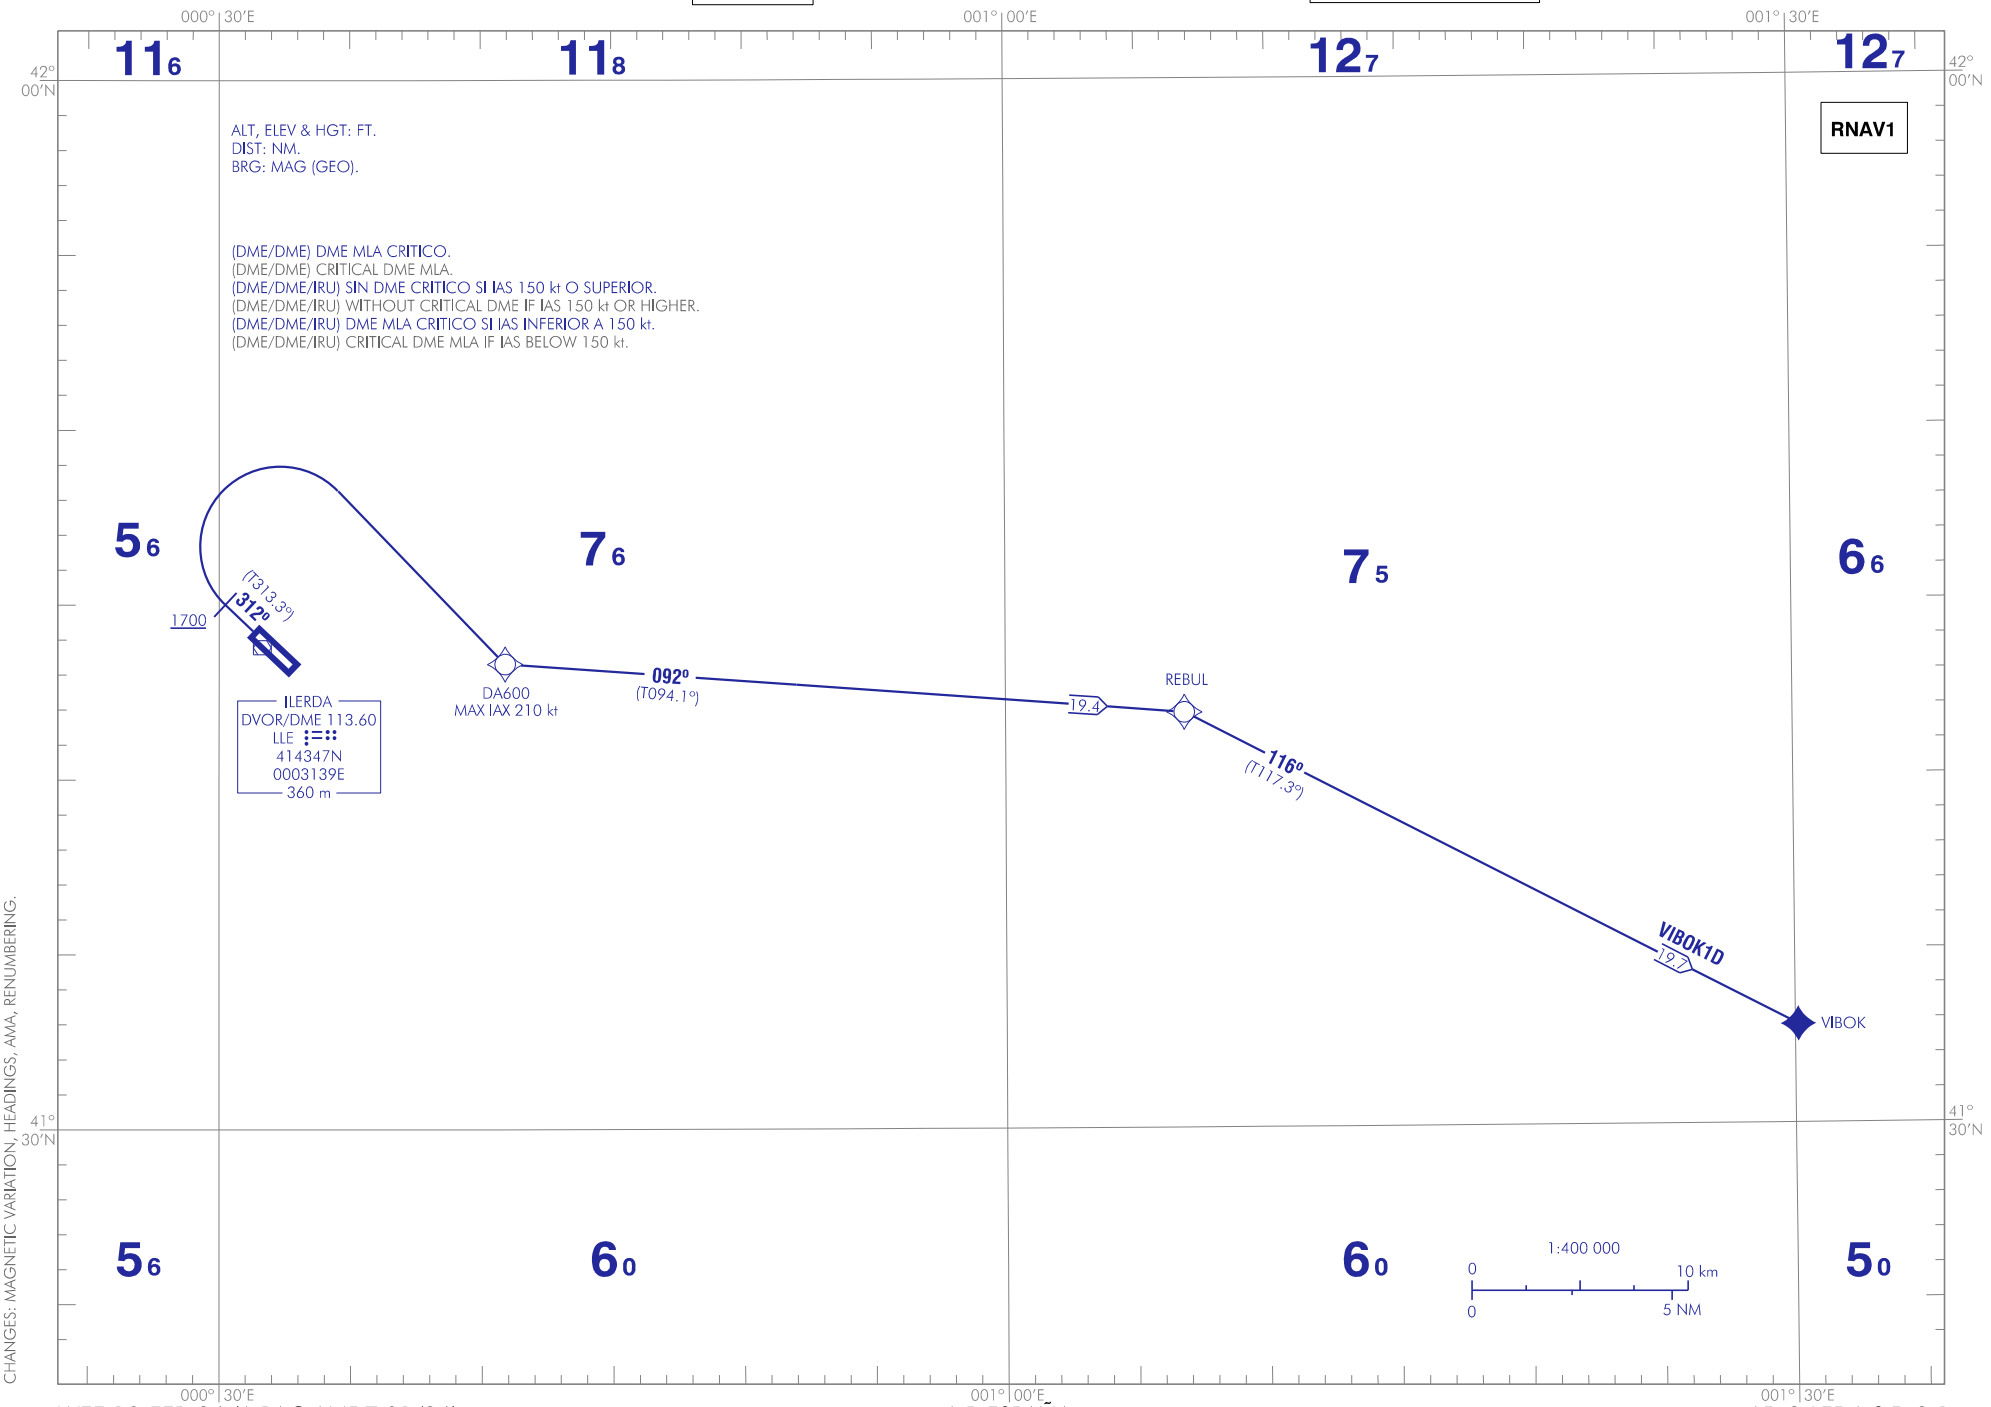

CAMBIOS: DECLINACIÓN MAGNÉTICA, RUMBOS, AMA, RENUMERACIÓN.
CHANGES: MAGNETIC VARIATION, HEADINGS, AMA, RENUMBERING.

INTENCIONADAMENTE EN BLANCO
INTENTIONALLY BLANK

LLEIDA/Alguaire AD

COORDENADAS WAYPOINTS // WAYPOINTS COORDINATES	
WPT	COORD
DA600	414318.0N 0004055.0E
REBUL	414152.5N 0010648.5E
VIBOK	413248.7N 0013006.7E

DME CRÍTICO // CRITICAL DME		
INSTALACIÓN (ID) FACILITY (ID)	FREQ / CH	COORD
MAELLA (MLA)	112.10 MHz CH 58X	410746.9238N 0000956.1826E

DESCRIPCIÓN TABULAR DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDURE TABULAR DESCRIPTION

Número de serie Serial number	Descriptor de trayectoria Path Terminator	Identificador de punto de recorrido Waypoint identifier	Sobrevuelo Fly-over	Curso / Derrota Course/Track M (T)	Variación magnética Magnetic variation	Distancia Distance (NM)	Dirección de viraje Turn direction	Altitud Altitude (ft)	Velocidad Speed (kt)	VPA/TCH (/ft)	Especificación de navegación Navigation specification
→ VIBOK1D RNAV1 Pendiente mínima de ascenso del 4.5% hasta DA501 // Minimum climb gradient of 4.5% up to DA501.											
001	CA	-	-	312 (313.3)	-1.6	-	-	+1700	-	-	RNAV1
002	DF	DA600	-	-	-1.6	-	R	-	-210	-	RNAV1
003	TF	REBUL	-	092 (094.1)	-1.6	19.4	-	-	-	-	RNAV1
004	TF	VIBOK	-	116 (117.3)	-1.6	19.7	-	-	-	-	RNAV1