
CARTA DE LLEGADA NORMALIZADA
VUELO POR INSTRUMENTOS (STAR)-OACI

VAR 0° (2025)

TA 6000 ft

APP 118.150 MHz
TWR 118.150 MHz

AMAKA1P MAVOS1P DEVAR1P XONDA1P MASIP1P

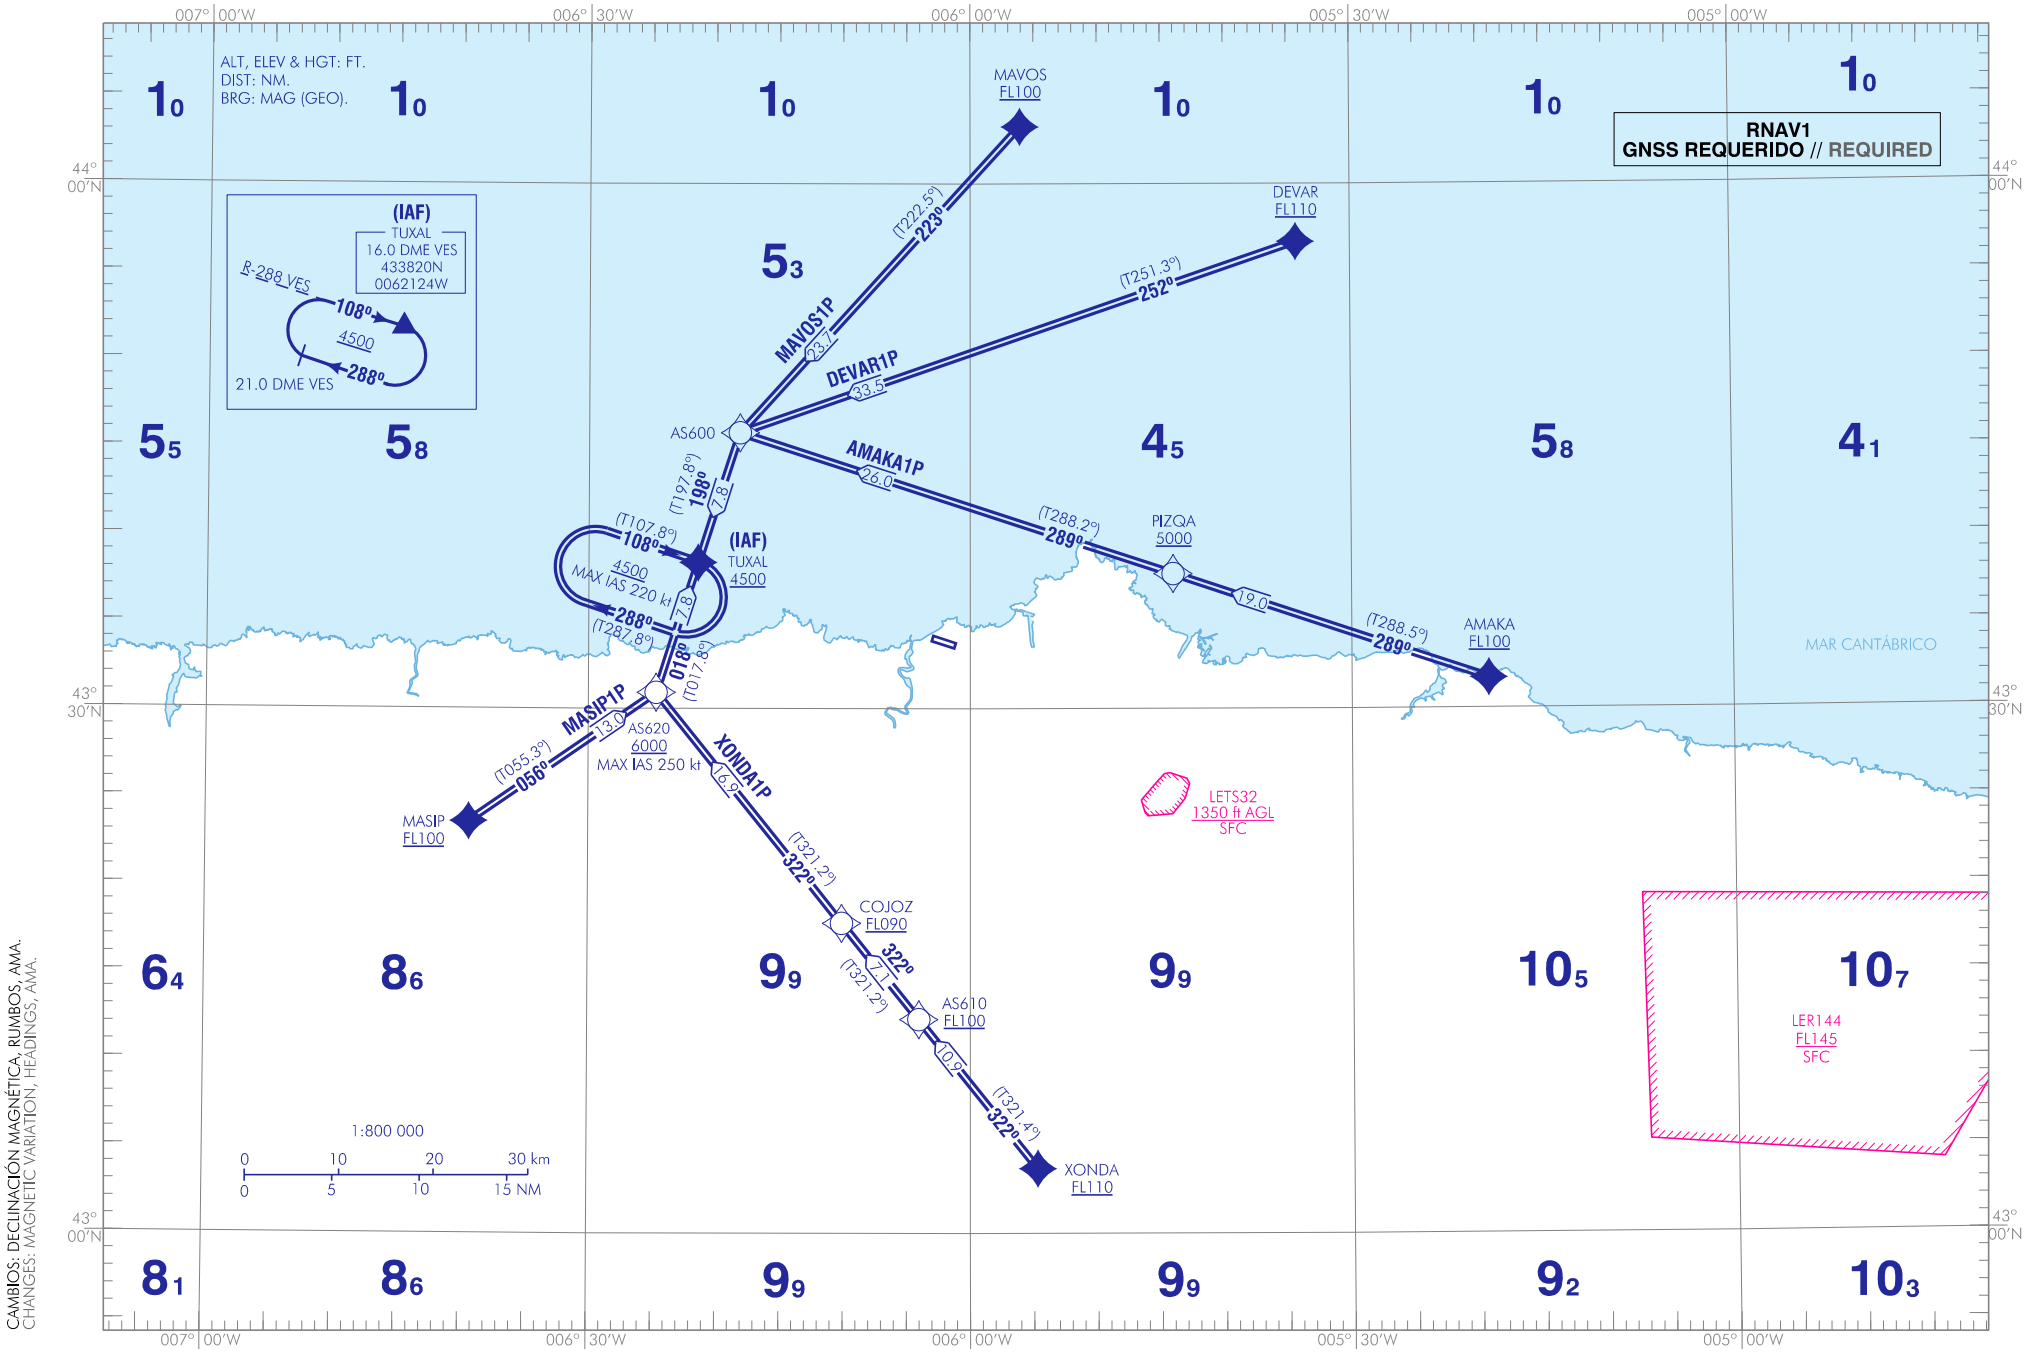

CAMBIOS: DECLINACIÓN MAGNÉTICA, RUMBOS, AMA.
CHANGES: MAGNETIC VARIATION, HEADINGS, AMA.

INTENCIONADAMENTE EN BLANCO
INTENTIONALLY BLANK

ASTURIAS AD

COORDENADAS WAYPOINTS // WAYPOINTS COORDINATES	
WPT	COORD
AMAKA	433143.8N 0051915.5W
AS600	434546.0N 0061807.0W
AS610	431214.0N 0060402.0W
AS620	433055.0N 0062440.0W
COJOZ	431743.9N 0061005.0W
DEVAR	435641.2N 0053417.8W
MASIP	432332.4N 0063920.5W
MAVOS	440315.7N 0055604.6W
PIZQA	433742.8N 0054402.1W
TUXAL	433820.3N 0062123.7W
XONDA	430342.6N 0055443.8W

LLEGADAS NORMALIZADAS POR INSTRUMENTOS (STAR)

PISTA 11

NOTA APLICABLE A TODAS LAS STAR Y ESPERA:

– RNAV1.
– GNSS requerido.

STANDARD INSTRUMENT ARRIVALS (STAR)

RUNWAY 11

NOTE APPLICABLE TO ALL STAR AND HOLDING:

– RNAV1.
– GNSS required.

DESCRIPCIÓN TABULAR DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDURE TABULAR DESCRIPTION

Número de serie Serial number	Descriptor de trayectoria Path Terminator	Identificador de punto de recorrido Waypoint identifier	Sobrevuelo Fly-over	Curso / Derrota Course/Track M (T)	Variación magnética Magnetic variation	Distancia Distance (NM)	Dirección de viraje Turn direction	Altitud Altitude (ft)	Velocidad Speed (kt)	VPA/TCH (/ft)	Especificación de navegación Navigation specification
AMAKA1P											
001	IF	AMAKA	-	-	+0.4	-	-	+FL100	-	-	RNAV1
002	TF	PIZQA	-	289 (288.5)	+0.4	19.0	-	+5000	-	-	RNAV1
003	TF	AS600	-	289 (288.2)	+0.4	26.0	-	-	-	-	RNAV1
004	TF	TUXAL	-	198 (197.8)	+0.4	7.8	-	+4500	-	-	RNAV1
DEVAR1P											
001	IF	DEVAR	-	-	+0.4	-	-	+FL110	-	-	RNAV1
002	TF	AS600	-	252 (251.3)	+0.4	33.5	-	-	-	-	RNAV1
003	TF	TUXAL	-	198 (197.8)	+0.4	7.8	-	+4500	-	-	RNAV1
MASIP1P											
001	IF	MASIP	-	-	+0.4	-	-	+FL100	-	-	RNAV1
002	TF	AS620	-	056 (055.3)	+0.4	13.0	-	+6000	-250	-	RNAV1
003	TF	TUXAL	-	018 (017.8)	+0.4	7.8	-	+4500	-	-	RNAV1
MAVOS1P											
001	IF	MAVOS	-	-	+0.4	-	-	+FL100	-	-	RNAV1
002	TF	AS600	-	223 (222.5)	+0.4	23.7	-	-	-	-	RNAV1
003	TF	TUXAL	-	198 (197.8)	+0.4	7.8	-	+4500	-	-	RNAV1
XONDA1P											
001	IF	XONDA	-	-	+0.4	-	-	+FL110	-	-	RNAV1
002	TF	AS610	-	322 (321.4)	+0.4	10.9	-	+FL100	-	-	RNAV1
003	TF	COJOZ	-	322 (321.2)	+0.4	7.1	-	+FL090	-	-	RNAV1
004	TF	AS620	-	322 (321.2)	+0.4	16.9	-	+6000	-250	-	RNAV1
005	TF	TUXAL	-	018 (017.8)	+0.4	7.8	-	+4500	-	-	RNAV1

CIRCUITOS DE ESPERA // HOLDING PATTERN

Descriptor de trayectoria Path Terminator	Identificador de punto de recorrido Waypoint identifier	Sobrevuelo Fly-over	Curso/Derrota Course/Track M (T)	Variación magnética Magnetic variation	Distancia/ Tiempo de alejamiento Distance/ Outbound time	Dirección de viraje Turn direction	Altitud MNM MNM altitude (ft)	Altitud MAX MAX altitude (ft)	Velocidad Speed (kt)	Especificación de navegación Navigation specification
HM	TUXAL	-	108 (107.8)	+0.4	1	R	4500	-	-220	RNAV1