
CARTA DE LLEGADA NORMALIZADA
VUELO POR INSTRUMENTOS (STAR) - OACI

TA 6000 ft
VAR 3°35.0'W (2025)

APP 129.300 MHz
TWR 118.475 MHz

RUSIK5S TERO9S

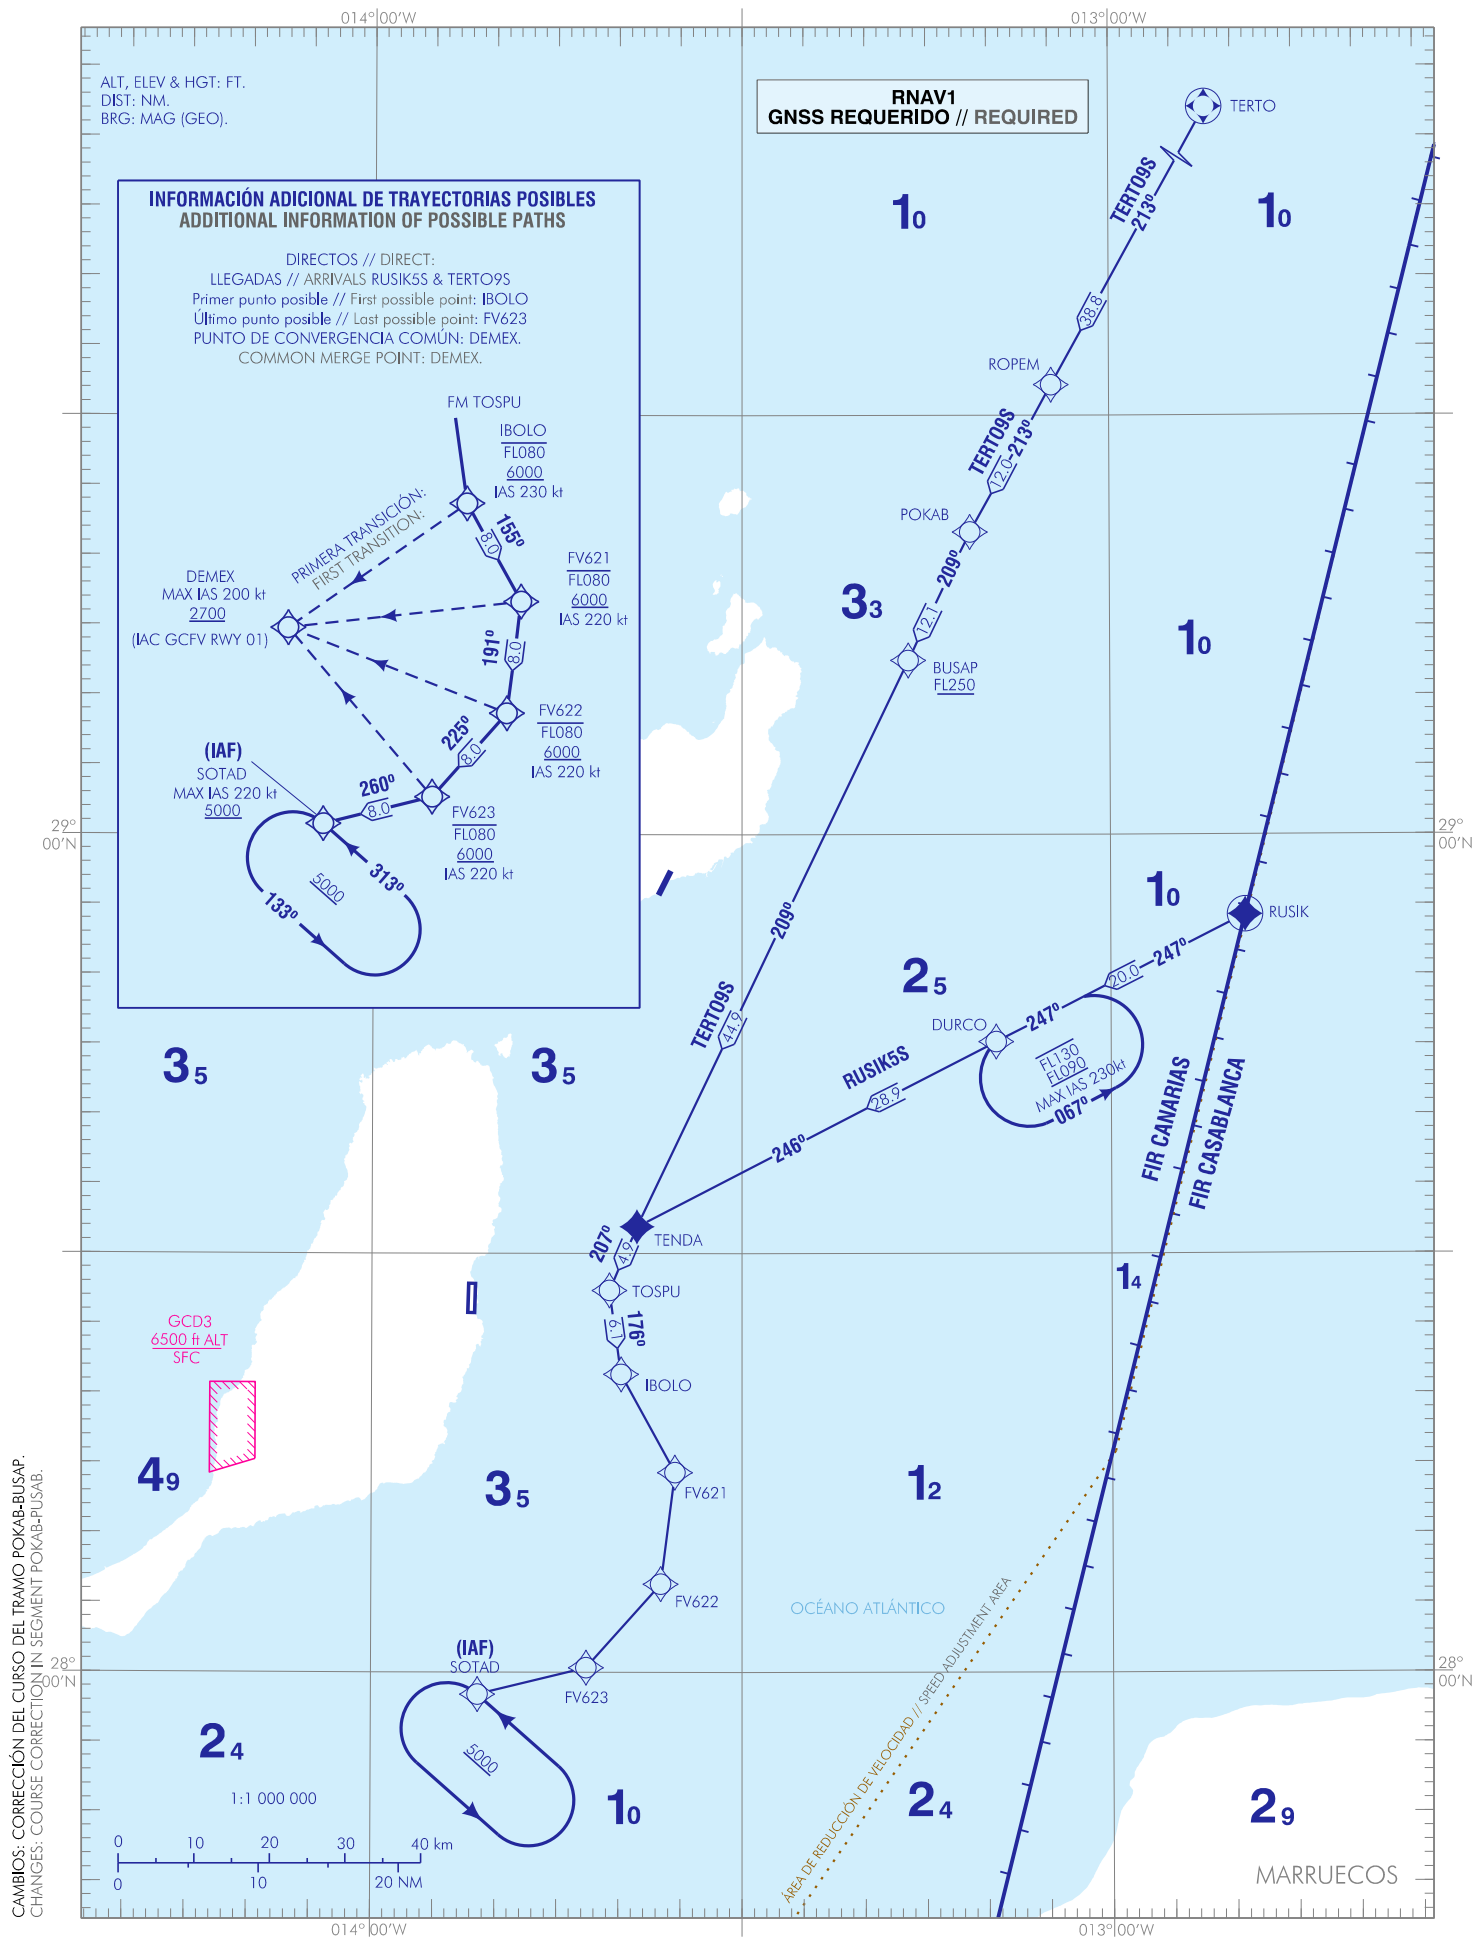

CAMBIOS: CORRECCIÓN DEL CURSO DEL TRAMO POKAB-BUSAP.
CHANGES: COURSE CORRECTION IN SEGMENT POKAB-BUSAB.

FUERTEVENTURA AD

COORDENADAS WAYPOINTS // WAYPOINTS COORDINATES	
WPT	COORD
BUSAP	291233.4N 0131621.9W
DEMEX	281201.8N 0135023.8W
DURCO	284515.0N 0130915.9W
FV621	281424.1N 0133521.1W
FV622	280624.5N 0133630.2W
FV623	280025.6N 0134231.8W
IBOLO	282126.3N 01339'43.2W
POKAB	292144.7N 0131119.0W
ROPEM	293216.5N 0130440.1W
RUSIK	285422.0N 01248'59.0W
SOTAD	275830.7N 0135118.5W
TENDA	283200.0N 0133826.4W
TERTO	300615.0N 0124302.0W
TOSPU	282726.8N 0134040.1W

LLEGADAS NORMALIZADAS POR INSTRUMENTOS (STAR)

PISTA 01

NOTAS APLICABLES A TODAS LAS STAR:

– CARTA INCLUIDA EN EL ÁREA DE REDUCCIÓN DE VELOCIDAD DE CANARIAS TMA: IAS MAX 250 kt a FL100 o inferior, excepto vuelos militares en misiones operativas o de defensa aérea o cuando sus características de operación no lo permitan.

– RNAV1.

– GNSS requerido.

– El primer y último puntos de recorrido, desde los que se autorizarán directos, son IBOLO y FV623, siendo el punto de convergencia DEMEX.

STANDARD INSTRUMENT ARRIVALS (STAR)

RUNWAY 01

NOTES APPLICABLE TO ALL STAR:

– CHART INCLUDED IN THE CANARIAS TMA SPEED ADJUSTMENT AREA: MAX IAS 250 kt at FL100 or below, except military flights on operational or air defence missions or when the operational charateristics do not allow for it.

– RNAV1.

– GNSS required.

– The first and last waypoints, from which direct operations are cleared, are IBOLO and FV623. DEMEX is the merge point.

DESCRIPCIÓN TABULAR DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDURE TABULAR DESCRIPTION

Número de serie Serial number	Descriptor de trayectoria Path Terminator	Identificador de punto de recorrido Waypoint identifier	Sobrevuelo Fly-over	Curso / Derrota Course/Track ºM (ºT)	Variación magnética Magnetic variation	Distancia Distance (NM)	Dirección de viraje Turn direction	Altitud Altitude (ft)	Velocidad Speed (kt)	VPA/TCH (º/ft)	Especificación de navegación Navigation specification
→ RUSIK5S											
001	IF	RUSIK	Y	–	+3.6	–	–	–	–	–	RNAV1
002	TF	DURCO	–	247 (243.0)	+3.6	20.0	–	–	–	–	RNAV1
003	TF	TENDA	–	246 (242.9)	+3.6	28.9	–	–	–	–	RNAV1
004	TF	TOSPU	–	207 (203.4)	+3.6	4.9	–	–	–	–	RNAV1
005	TF	IBOLO	–	176 (172.1)	+3.6	6.1	–	-FL080 +6000	230	–	RNAV1
006	TF	FV621	–	155 (151.2)	+3.6	8.0	–	-FL080 +6000	220	–	RNAV1
007	TF	FV622	–	191 (187.3)	+3.6	8.0	–	-FL080 +6000	220	–	RNAV1
008	TF	FV623	–	225 (221.8)	+3.6	8.0	–	-FL080 +6000	220	–	RNAV1
009	TF	SOTAD	–	260 (256.2)	+3.6	8.0	–	+5000	-220	–	RNAV1

DESCRIPCIÓN TABULAR DEL PROCEDIMIENTO PROCEDURE TABULAR DESCRIPTION											
Número de serie Serial number	Descriptor de trayectoria Path Terminator	Identificador de punto de recorrido Waypoint identifier	Sobrevuelo Fly-over	Curso / Derrota Course/Track ºM (ºT)	Variación magnética Magnetic variation	Distancia Distance (NM)	Dirección de viraje Turn direction	Altitud Altitude (ft)	Velocidad Speed (kt)	VPA/TCH (º/ft)	Especificación de navegación Navigation specification
TERTO9S											
001	IF	TERTO	Y	–	+3.6	–	–	–	–	–	RNAV1
002	IF	ROPEM	–	213 (209.1)	+3.6	38.8	–	–	–	–	RNAV1
003	TF	POKAB	–	213 (209.0)	+3.6	12.0	–	–	–	–	RNAV1
→ 004	TF	BUSAP	–	209 (205.7)	+3.6	10.2	–	+FL250	–	–	RNAV1
005	TF	TENDA	–	209 (205.7)	+3.6	44.9	–	–	–	–	RNAV1
006	TF	TOSPU	–	207 (203.4)	+3.6	4.9	–	–	–	–	RNAV1
007	TF	IBOLO	–	176 (172.1)	+3.6	6.1	–	-FL080 +6000	230	–	RNAV1
008	TF	FV621	–	155 (151.2)	+3.6	8.0	–	-FL080 +6000	220	–	RNAV1
009	TF	FV622	–	191 (187.3)	+3.6	8.0	–	-FL080 +6000	220	–	RNAV1
010	TF	FV623	–	225 (221.8)	+3.6	8.0	–	-FL080 +6000	220	–	RNAV1
011	TF	SOTAD	–	260 (256.2)	+3.6	8.0	–	+5000	-220	–	RNAV1

CIRCUITOS DE ESPERA // HOLDING PATTERN										
Descriptor de trayectoria Path Terminator	Identificador de punto de recorrido Waypoint identifier	Sobrevuelo Fly-over	Curso/Derrota Course/Track ºM (ºT)	Variación magnética Magnetic variation	Distancia/ Tiempo de alejamiento Distance/ Outbound time (MIN)	Dirección de viraje Turn direction	Altitud MNM MNM altitude (ft)	Altitud MAX MAX altitude (ft)	Velocidad Speed (kt)	Especificación de navegación Navigation specification
HM	DURCO	–	247 (243.0)	+3.6	1 MIN	L	FL090	FL130	-230	RNAV1
→ HM	SOTAD	–	313 (310.2)	+2.9	1 MIN	L	5000	–	-220	RNAV1