
EGNOS
CH 44273
E06B

ELEV AD
27 ft
VAR 1°E (2020)

APP 118.955 C
TWR 118.305 C
ATIS 119.255 C


GMC NORTH 121.905 C
GMC SOUTH 121.705 C


PALMA DE MALLORCA
RNP Z
RWY 06R (LPV ONLY)

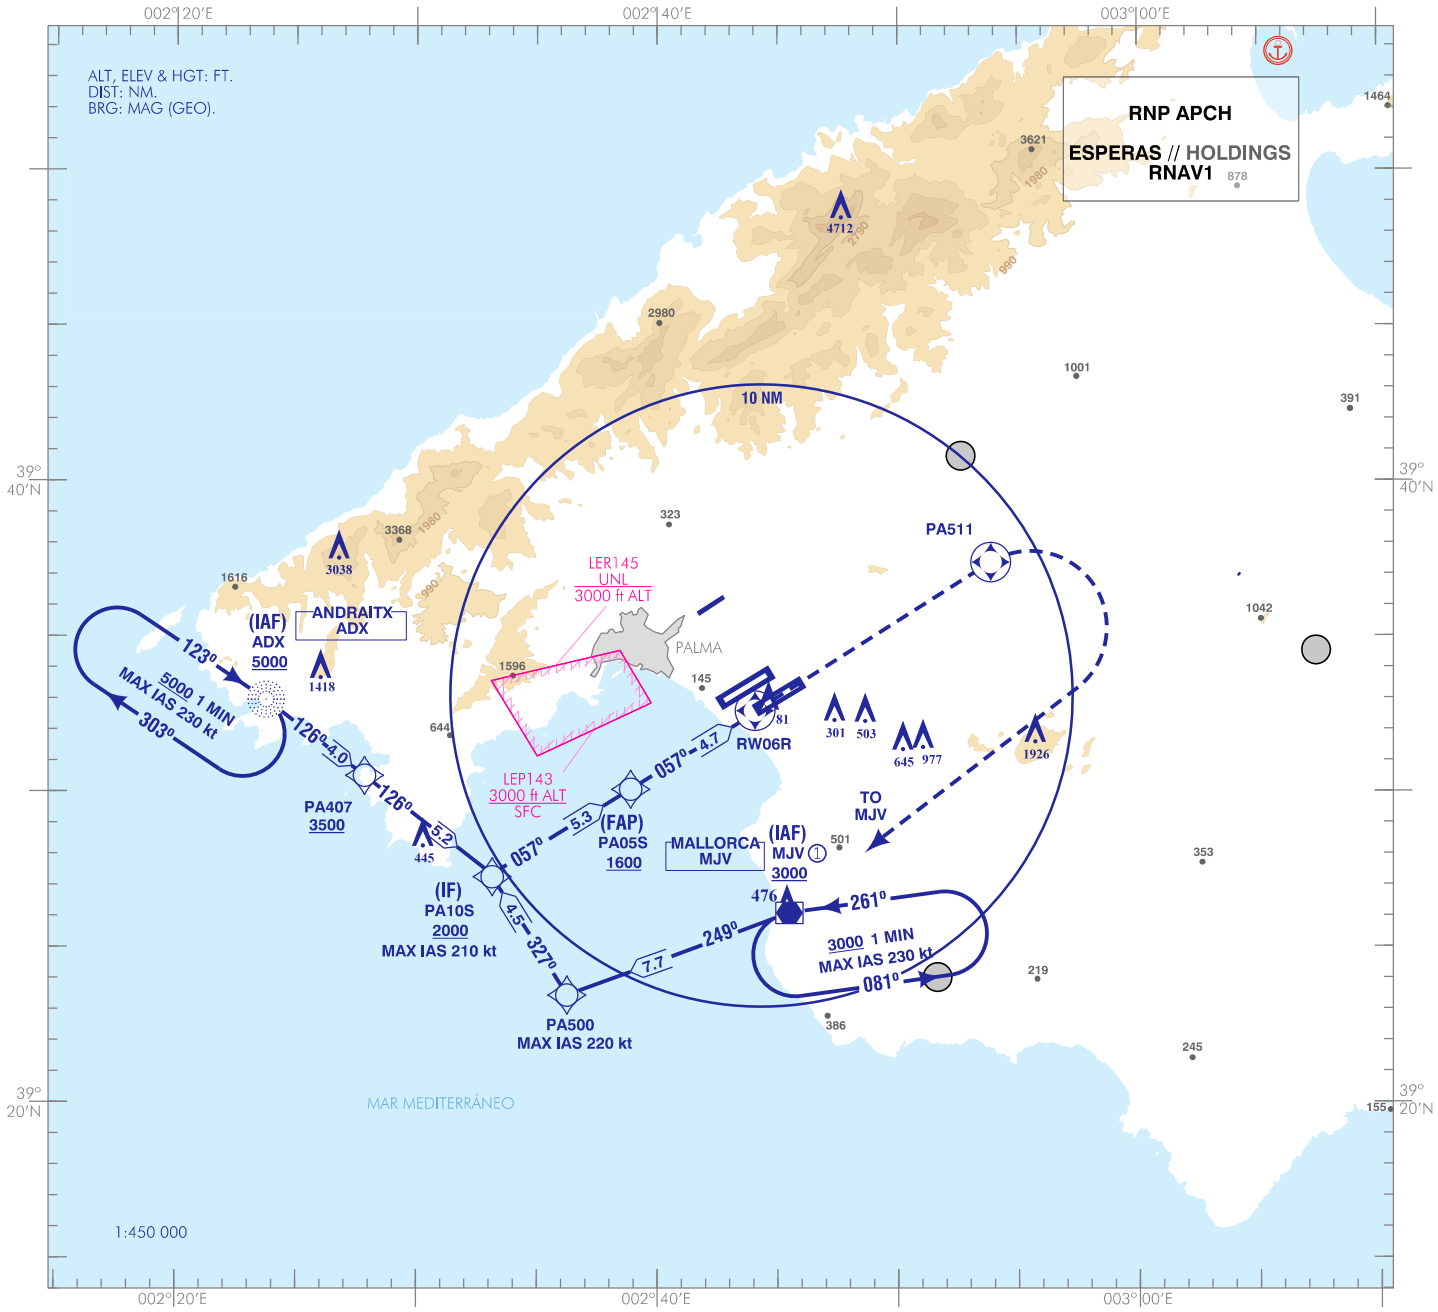


FRUSTRADA: SUBIR DIRECTO A PA511. VIRAR A LA DERECHA (IAS MAX 185 kt) DIRECTO A MJV ASCENDIENDO A 3000 PARA INTEGRARSE A LA ESPERA.
MISSED APCH: CLIMB DIRECT TO PA511. TURN RIGHT (MAX IAS 185 kt) DIRECT TO MJV CLIMBING TO 3000 TO JOIN THE HOLDING.

NOTAS:
① FRUSTRADA: IAS MAX 185 kt.
NOTES:
① MISSED APCH: MAX IAS 185 kt.

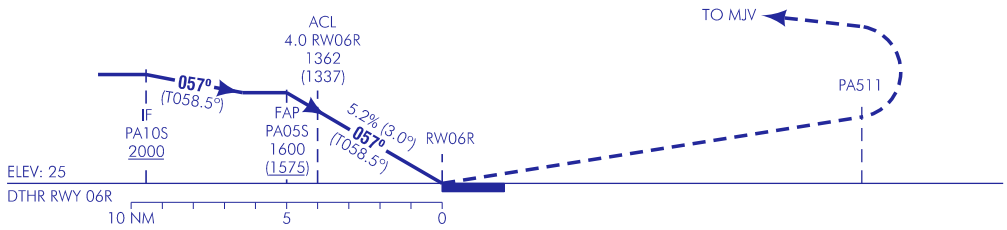





HGT REF ELEV DTHR RWY 06R

OCA/H			A	B	C	D
STA	LPV (CAT I)	2.5%	309 (284)	321 (296)	329 (304)	340 (315)
En circuito (H) sobre Circling (H) over 27			620 (600)	820 (800)	1060 (1040)	1390 (1370)

GS	kt	80	100	120	140	160	180
FAP-THR: 4.7 NM	min:s	3:33	2:50	2:22	2:02	1:46	1:35
FAP-MAPT:	min:s						
ROD: 5.2 %	ft/min	425	531	637	743	849	955

ALT/HGT RWY06R FNA													
13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
									1370 (1340)	1040 (1020)	720 (690)	400 (370)

CAMBIOS: CUADRO NO EN CIRCUITO, NUEVO AD RESTRINGIDO.
CHANGES: NO CIRCLING BOX, NEW RESTRICTED AD.

PALMA DE MALLORCA AD

REQUISITOS DE LA BASE DE DATOS AERONÁUTICA
AERONAUTICAL DATABASE REQUIREMENTS

PROCEDIMIENTOS DE APROXIMACIÓN POR INSTRUMENTOS // INSTRUMENT APPROACH PROCEDURES

RNP Z RWY 06R (LPV ONLY)

COORDENADAS WAYPOINTS // WAYPOINTS COORDINATES	
WPT	COORD
ADX (IAF)	393258.0N 0022345.1E
MJV (IAF)	392606.7N 0024529.9E
PA05S (FAP)	393007.3N 0023856.0E
PA10S (IF)	392721.9N 0023307.9E
PA407	393031.5N 0022750.8E
PA500	392331.6N 0023610.0E
PA511	393653.6N 0025316.0E
RW06R	393235.5N 0024408.9E

Aproximación final de precisión (SBAS Cat I) - Pendiente (Ángulo de descenso) // Precision final approach (SBAS Cat I) - Slope (Descent angle)	5.24% (3.00º)

DESCRIPCIÓN TABULAR DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDURE TABULAR DESCRIPTION

Número de serie Serial number	Descriptor de trayectoria Path Terminator	Identificador de punto de recorrido Waypoint identifier	Sobrevuelo Fly-over	Curso/Derrota Course/Track ºM (ºT)	Variación magnética Magnetic variation	Distancia Distance (NM)	Dirección de viraje Turn direction	Altitud Altitude (ft)	Velocidad Speed (kt)	VPA/TCH (º/ft)	Especificación de navegación Navigation specification
ADX (IAF)											
001	IF	ADX	–	–	-1.4	–	–	+5000	–	–	RNP APCH
002	TF	PA407	–	126 (127.6)	-1.4	4.0	–	+3500	–	–	RNP APCH
003	TF	PA10S	–	126 (127.6)	-1.4	5.2	–	+2000	-210	–	RNP APCH
004	TF	PA05S	–	057 (058.5)	-1.4	5.3	–	+1600	–	–	RNP APCH
005	TF	RW06R	Y	057 (058.5)	-1.4	4.7	–	+74	–	3.0/49	RNP APCH
→ 006	DF	PA511	Y	–	-1.4	–	–	–	–	–	RNP APCH
→ 007	DF	MJV	–	–	-1.4	–	R	+3000	-185	–	RNP APCH
MJV (IAF)											
001	IF	MJV	–	–	-1.4	–	–	+3000	–	–	RNP APCH
002	TF	PA500	–	249 (250.4)	-1.4	7.7	–	–	-220	–	RNP APCH
003	TF	PA10S	–	327 (328.5)	-1.4	4.5	–	+2000	-210	–	RNP APCH
004	TF	PA05S	–	057 (058.5)	-1.4	5.3	–	+1600	–	–	RNP APCH
005	TF	RW06R	Y	057 (058.5)	-1.4	4.7	–	+74	–	3.0/49	RNP APCH
→ 006	DF	PA511	Y	–	-1.4	–	–	–	–	–	RNP APCH
→ 007	DF	MJV	–	–	-1.4	–	R	+3000	-185	–	RNP APCH

CIRCUITOS DE ESPERA // HOLDING PATTERN										
Descriptor de trayectoria Path terminator	Identificador de punto de recorrido Waypoint identifier	Sobrevuelo Fly-over	Curso/Derrota Course/Track °M (°T)	Variación magnética Magnetic variation	Distancia/ Tiempo de alejamiento Distance/ Outbound time	Dirección de viraje Turn direction	Altitud MNM MNM altitude (ft)	Altitud MAX MAX altitude (ft)	Velocidad Speed (kt)	Especificación de navegación Navigation specification
HM	ADX	–	123 (124.0)	-1.4	4.2 NM	R	5000	–	-230	RNAV1
HM	MJV	–	261 (262.0)	-1.4	4.1 NM	L	3000	–	-230	RNAV1

SBAS LPV FAS DATA BLOCK		
FAS DATA BLOCK		
1	OPERATION MODE	0
2	SERVICE PROVIDER IDENTIFIER	1
3	AIRPORT IDENTIFIER	LEPA
4	RUNWAY	06
5	RUNWAY LETTER	1
6	APPROACH PERFORMANCE DESIGNATOR	0*
7	ROUTE INDICATOR	Z
8	REFERENCE PATH DATA SELECTOR (RPDS)	0
9	REFERENCE PATH IDENTIFIER	E06B **
10	LANDING THRESHOLD POINT (LTP) – LATITUDE	393235.4735N
11	LANDING THRESHOLD POINT (LTP) – LONGITUDE	0024408.9355E
12	LTP HEIGHT ABOVE ELLIPSOID (HAE)	+00565 (56.5m)
13	FLIGHT PATH ALIGNMENT POINT (FPAP) – LATITUDE	393319.2435N
14	FLIGHT PATH ALIGNMENT POINT (FPAP) – LONGITUDE	0024541.5155E
15	THRESHOLD CROSSING HEIGHT (TCH)	15.00
16	TCH UNIT SELECTOR	1
17	GLIDE PATH ANGLE	3.00
18	COURSE WIDTH AT THRESHOLD	105.00
19	LENGTH OFFSET	0
20	HORIZONTAL ALERT LIMIT (HAL)	40
21	VERTICAL ALERT LIMIT (VAL)	35
22	PRECISION APPROACH PATH POINT CRC REMINDER	9AE0F8A3
NON - FAS DATA BLOCK		
23	ICAO CODE	LE
24	LTP ORTHOMETRIC HEIGHT	+00075 (7.5 m)

NOTAS // NOTES:

*: LPV.

**: "E" se refiere a EGNOS. // "E" refers to EGNOS.