
ELEV AD
52 ft
VAR 0° (2025)

APP 125.955 C
TWR E 118.780 C
GMC E 121.955 C
ATIS ARR 120.380 C

MÁLAGA/Costa del Sol
RNP Y
RWY 12

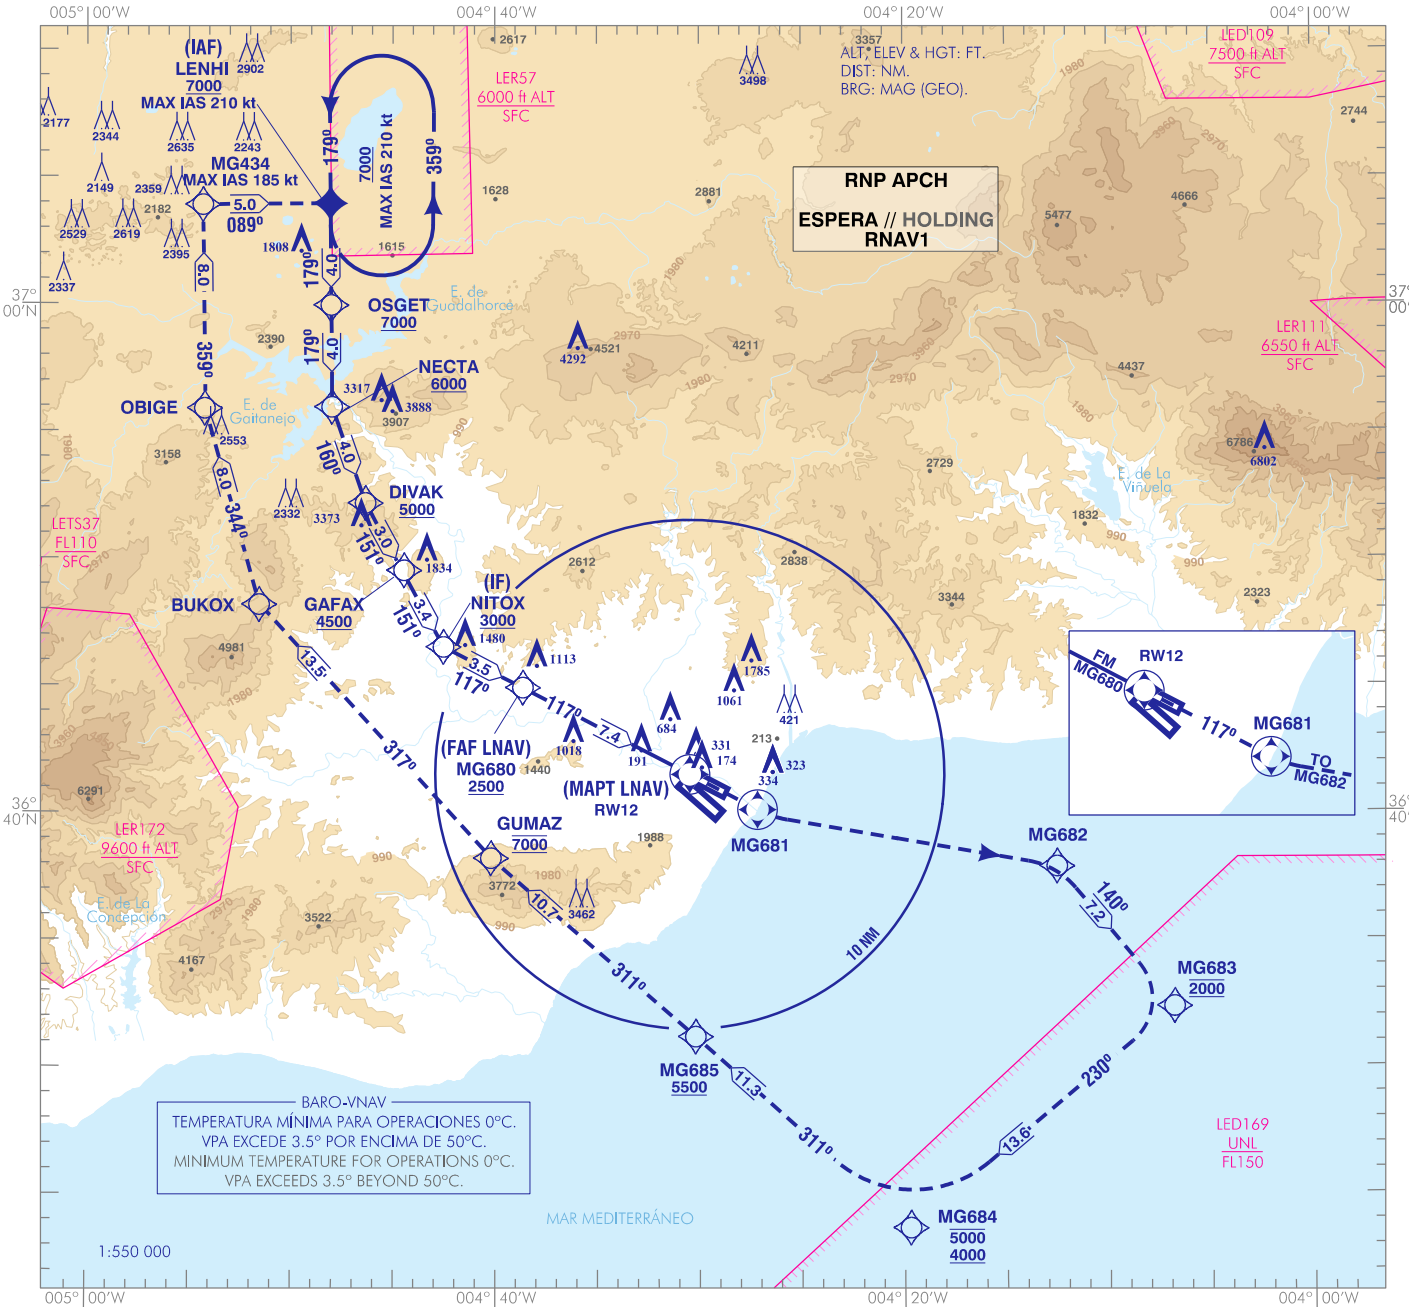



FRUSTRADA: SUBIR EN CURSO MAGNÉTICO 117° HASTA MG681. VIRAR A LA IZQUIERDA DIRECTO A MG682. VIRAR A LA DERECHA A MG683 A 2000. VIRAR A LA DERECHA A MG684 A 4000 COMO MÍNIMO Y 5000 COMO MÁXIMO. A MG685 A O POR ENCIMA DE 5500, A GUMAZ A 7000. A BUKOX, A OBIGE, A MG434. VIRAR A LA DERECHA (IAS MAX 185 kt) A LENHI PARA INTEGRARSE A LA ESPERA A 7000.


MISSED APCH: CLIMB ON MAGNETIC COURSE 117° TO MG681. TURN LEFT DIRECT TO MG682. TURN RIGHT TO MG683 AT 2000. TURN RIGHT TO MG684 AT 4000 AS MINIMUM AND 5000 AS MAXIMUM. TO MG685 AT OR ABOVE 5500, TO GUMAZ AT 7000. TO BUKOX, TO OBIGE, TO MG434. TURN RIGHT (MAX IAS 185 kt) TO LENHI TO INTEGRATE THE HOLDING AT 7000.

NOTAS:
- NOTIFICAR A ATC SI SOLO DISPONIBLE LNAV.
- CONTROL DE VELOCIDAD:
1. SI NO SE RECIBEN INSTRUCCIONES DIFERENTES DEL ATC, CRUZAR IF A IAS 190 kt, 8.0 NM RW12 A IAS 180 kt Y 4.0 NM RW12 A IAS 150 kt.
2. SI NO PUEDE CUMPLIR, NOTIFÍQUELO AL ATC EN PRIMERA COMUNICACIÓN.

NOTES:
- NOTIFY ATC IF ONLY LNAV IS AVAILABLE.
- SPEED CONTROL:
1. IF ANY DIFFERENT INSTRUCTIONS ARE NOT RECEIVED BY ATC, CROSS IF AT IAS 190 kt, 8.0 NM RW12 TO IAS 180 kt AND 4.0 NM RW12 TO IAS 150 kt.
2. IN THE EVEN TO BEING UNABLE TO COMPLY WITH IT, NOTIFY IT TO ATC AT THE FIRST COMMUNICATION.

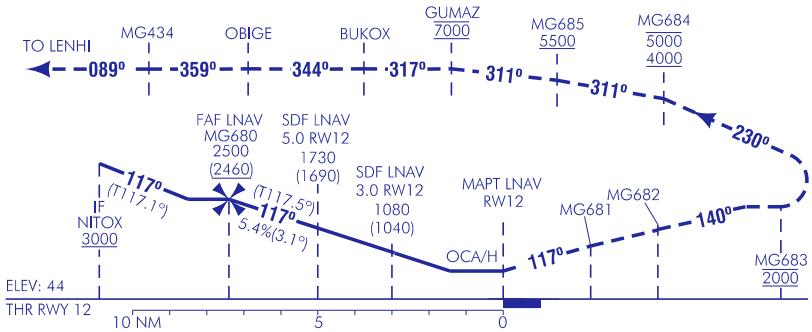





HGT REF ELEV THR RWY 12

OCA/H			A	B	C	D
STA	LNAV	2.5%	460 (420)			
	LNAV/VNAV	2.5%	390 (350)		400 (360)	
En circuito (H) sobre Circling (H) over 52			650 (600)	1000 (950)	1480 (1430)	2230 (2180)

GS	kt	80	100	120	140	160	180
FAP-THR:	min:s						
FAF-MAPT:	min:s						
ROD: 5.4 %	ft/min	434	543	651	760	868	977

ALT/HGT RWY12 FNA													
13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
						2380 (2330)	2050 (2010)	1730 (1680)	1400 (1360)	1080 (1030)	750 (710)	

CAMBIOS: DECLINACIÓN MAGNÉTICA, RUMBOS.
CHANGES: MAGNETIC VARIATION, HEADINGS.

MÁLAGA/Costa del Sol AD

REQUISITOS DE LA BASE DE DATOS AERONÁUTICA
AERONAUTICAL DATABASE REQUIREMENTS

PROCEDIMIENTOS DE APROXIMACIÓN POR INSTRUMENTOS // INSTRUMENT APPROACH PROCEDURES

RNP Y RWY 12

COORDENADAS WAYPOINTS // WAYPOINTS COORDINATES	
WPT	COORD
LENHI (IAF)	370356.1N 0044803.3W
OSGET	365955.8N 0044800.6W
NECTA	365555.5N 0044758.0W
DIVAK	365208.7N 0044619.3W
GAFAX	364930.2N 0044432.4W
NITOX (IF)	364629.0N 0044230.3W
MG680 (FAF)	364452.9N 0043837.2W
RW12 (MAPt)	364127.8N 0043028.1W
MG681	364004.3N 0042709.7W
MG682	363750.0N 0041232.3W
MG683	363219.3N 0040649.6W
MG684	362336.5N 0041942.8W
MG685	363108.7N 0043011.7W
GUMAZ	363810.3N 0044011.3W
BUKOX	364809.7N 0045131.7W
OBIGE	365552.7N 0045412.1W
MG434	370353.3N 0045418.1W

Aproximación final de no precisión (LNAV) - Pendiente (Ángulo de descenso) // Non-precision final approach (LNAV) - Slope (Descent angle)	5.36% (3.07º)
Aproximación final APV Baro VNAV (LNAV/VNAV) - Pendiente (Ángulo de descenso) // APV Baro final approach VNAV (LNAV/VNAV) - Slope (Descent angle)	5.36% (3.07º)

NOTAS APLICABLES A TODAS LAS APROXIMACIONES:
- RNP APCH.
- Notificar a ATC si solo disponible LNAV.
- CONTROL DE VELOCIDAD:
  a) Si no se reciben instrucciones diferentes del ATC:
     • cruzar IF a IAS 190 kt,
     • 8.0 NM RW12 a IAS 180 kt, y
     • 4.0 NM RW12 a IAS 150 kt.
  b) Si no puede cumplir, notifíquelo al ATC en primera comunicación.

NOTES APPLICABLE TO ALL APPROACH:
- RNP APCH.
- Notify ATC if only LNAV is available.
- SPEED CONTROL:
  a) If any different instructions are not received by ATC:
     • cross IF at IAS 190 kt,
     • 8.0 NM RW12 at IAS 180 kt and
     • 4.0 NM RW12 at IAS 150 kt.
  b) In the even to being unable to comply with it, notify it to ATC at the first communication.

DESCRIPCIÓN TABULAR DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDURE TABULAR DESCRIPTION

Número de serie Serial number	Descriptor de trayectoria Path Terminator	Identificador de punto de recorrido Waypoint identifier	Sobrevuelo Fly-over	Curso / Derrota Course/Track ºM (ºT)	Variación magnética Magnetic variation	Distancia Distance (NM)	Dirección de viraje Turn direction	Altitud Altitude (ft)	Velocidad Speed (kt)	VPA/TCH (º/ft)	Especificación de navegación Navigation specification
LENHI (IAF)											
001	IF	LENHI	-	-	-0.3	-	-	+7000	-210	-	RNP APCH
002	TF	OSGET	-	179 (179.5)	-0.3	4.0	-	+7000	-	-	RNP APCH
003	TF	NECTA	-	179 (179.5)	-0.3	4.0	-	+6000	-	-	RNP APCH
004	TF	DIVAK	-	160 (160.7)	-0.3	4.0	-	+5000	-	-	RNP APCH
005	TF	GAFAX	-	151 (151.5)	-0.3	3.0	-	+4500	-	-	RNP APCH
006	TF	NITOX	-	151 (151.5)	-0.3	3.4	-	+3000	-	-	RNP APCH
007	TF	MG680	-	117 (117.1)	-0.3	3.5	-	+2500	-	-	RNP APCH
008	TF	RW12	Y	117 (117.5)	-0.3	7.4	-	+94	-	3.1/49	RNP APCH
009	CF	MG681	Y	117 (117.6)	-0.3	-	-	-	-	-	RNP APCH
010	DF	MG682	-	-	-0.3	-	-	-	-	-	RNP APCH
011	TF	MG683	-	140 (140.1)	-0.3	7.2	-	@2000	-	-	RNP APCH
012	TF	MG684	-	230 (230.1)	-0.3	13.6	-	-5000 +4000	-	-	RNP APCH
013	TF	MG685	-	311 (311.7)	-0.3	11.3	-	+5500	-	-	RNP APCH
014	TF	GUMAZ	-	311 (311.1)	-0.3	10.7	-	@7000	-	-	RNP APCH
015	TF	BUKOX	-	317 (317.6)	-0.3	13.5	-	-	-	-	RNP APCH
016	TF	OBIGE	-	344 (344.5)	-0.3	8.0	-	-	-	-	RNP APCH
017	TF	MG434	-	359 (359.4)	-0.3	8.0	-	-	-	-	RNP APCH
018	TF	LENHI	-	089 (089.4)	-0.3	5.0	-	@7000	-185	-	RNP APCH

CIRCUITOS DE ESPERA // HOLDING PATTERN

Descriptor de trayectoria Path Terminator	Identificador de punto de recorrido Waypoint identifier	Sobrevuelo Fly-over	Curso/Derrota Course/Track ºM (ºT)	Variación magnética Magnetic variation	Distancia/ Tiempo de alejamiento Distance/ Outbound time	Dirección de viraje Turn direction	Altitud MNM/ MNM altitude (ft)	Altitud MAX MAX altitude (ft)	Velocidad Speed (kt)	Especificación de navegación Navigation specification
HM	LENHI	-	179 (179.5)	-0.3	1 MIN	L	7000	-	-210	RNAV 1