

ELEV AD
285 ft
VAR 1°W (2020)

APP 128.500 MHz
TWR 139.300 MHz
GMC 337.900 MHz

SEVILLA/Morón
VOR Z
RWY 20

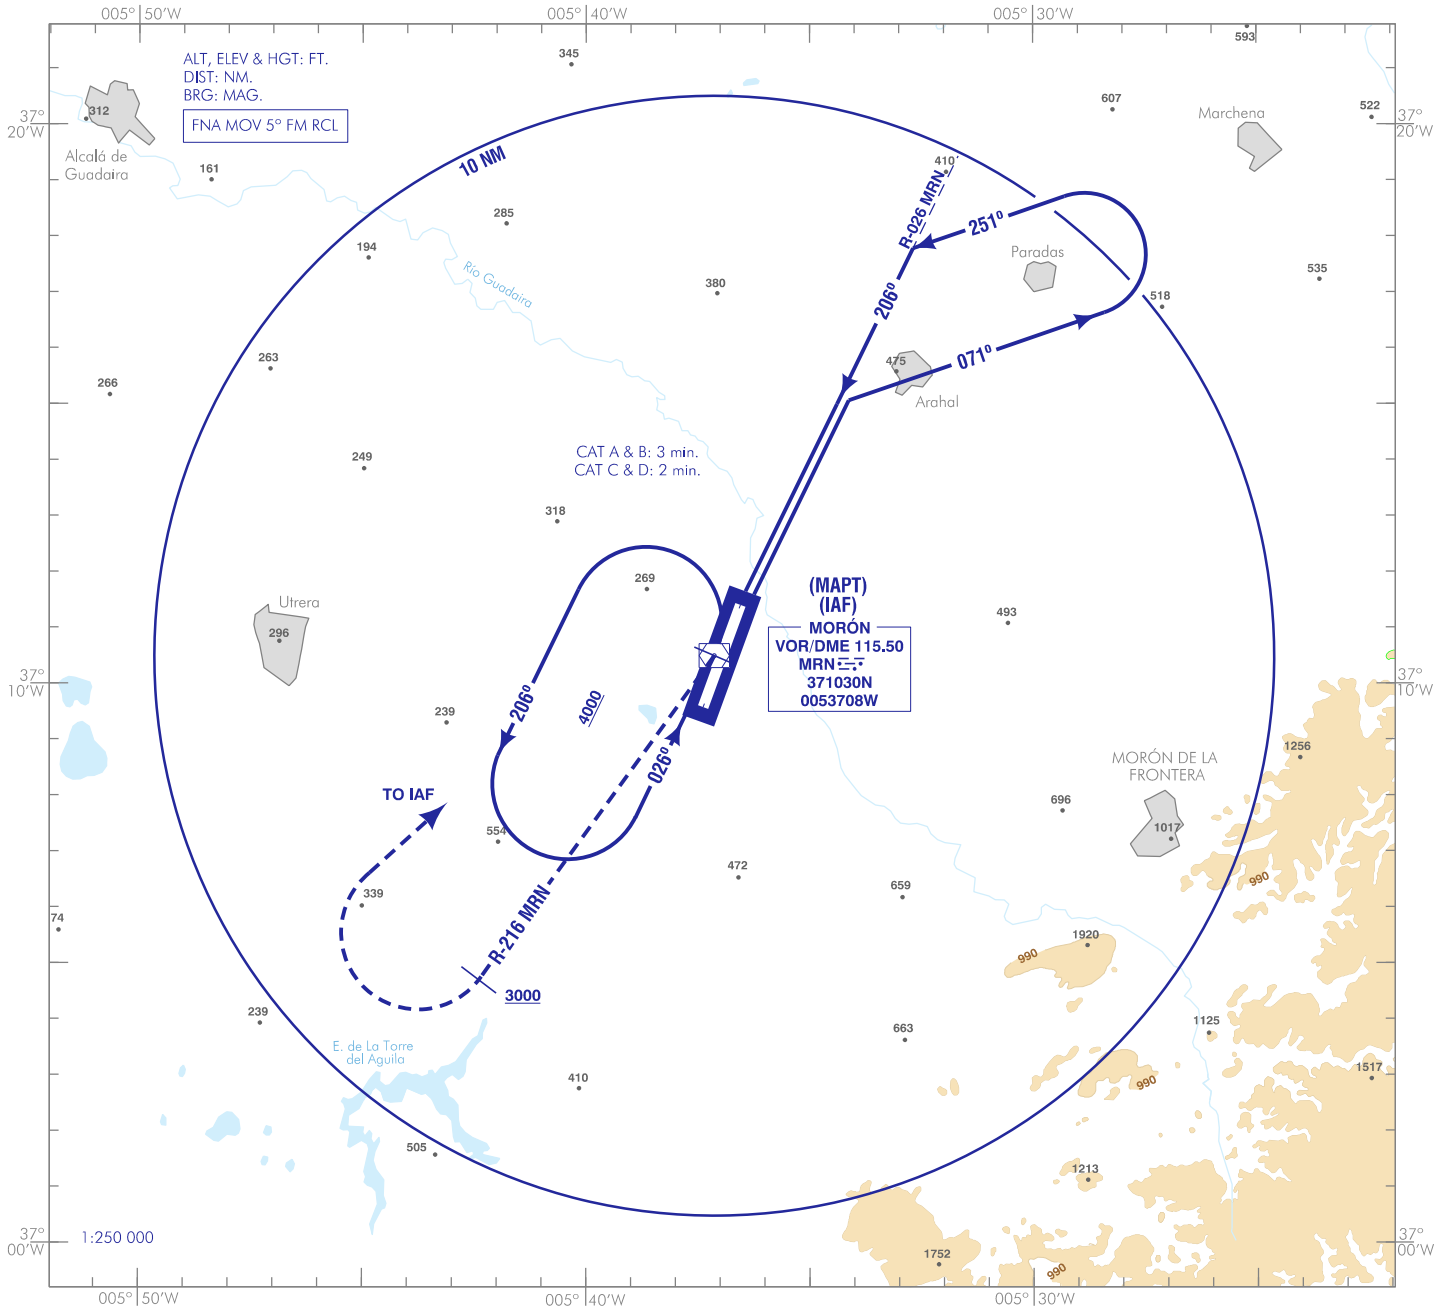

FRUSTRADA: GIRAR A LA DERECHA PARA INTERCEPTAR R-216 MRN A 3000 O SUPERIOR. ENTONCES GIRAR A LA DERECHA HASTA IAF.
MISSED APCH: TURN RIGHT TO INTERCEPT R-216 MRN TO 3000 OR ABOVE. THEN TURN RIGHT TO IAF.

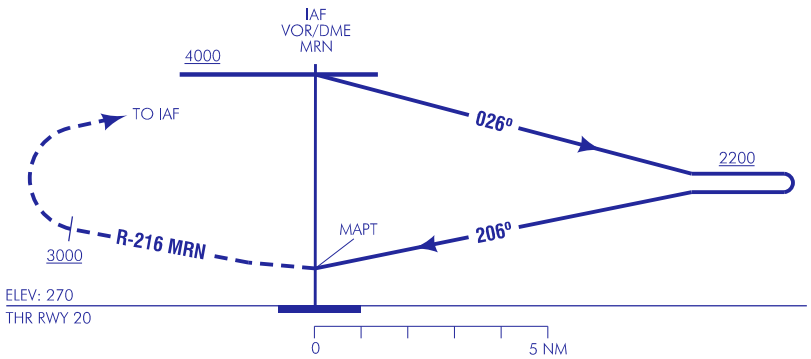

CAMBIOS: CORRECCIÓN DE ALTURA.
CHANGES: HEIGHT CORRECTION.

HGT REF ELEV THR RWY 20

CAT	A	B	C	D
S- VOR	920/2.6* 650 (700-2.6)			
CIRCUITO CIRCLING	920/1.5 650 (700-1.5)	920/1.6 650 (700-1.6)	920/3.0 650 (700-3.0)	1070/3.6 800 (800-3.6)

*** CUANDO ALS U/S INCREMENTAR VIS EN 0.4 km**
*** WHEN ALS U/S INCREASE VIS IN 0.4 km**

GS	kt	80	100	120	140	160	180
FAP-THR:	min:s						
FAP-MAPT:	min:s						
ROD:	ft/min						

ALT/HGT DME ( ) FNA												
13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1

TA 6000

