
PLANO DE AERÓDROMO PARA MOVIMIENTOS EN TIERRA-OACI

ELEV APN
368 m

TWR 118.755 C
GMC 121.705 C
ATIS 127.755 C

SANTIAGO/Rosalía de Castro

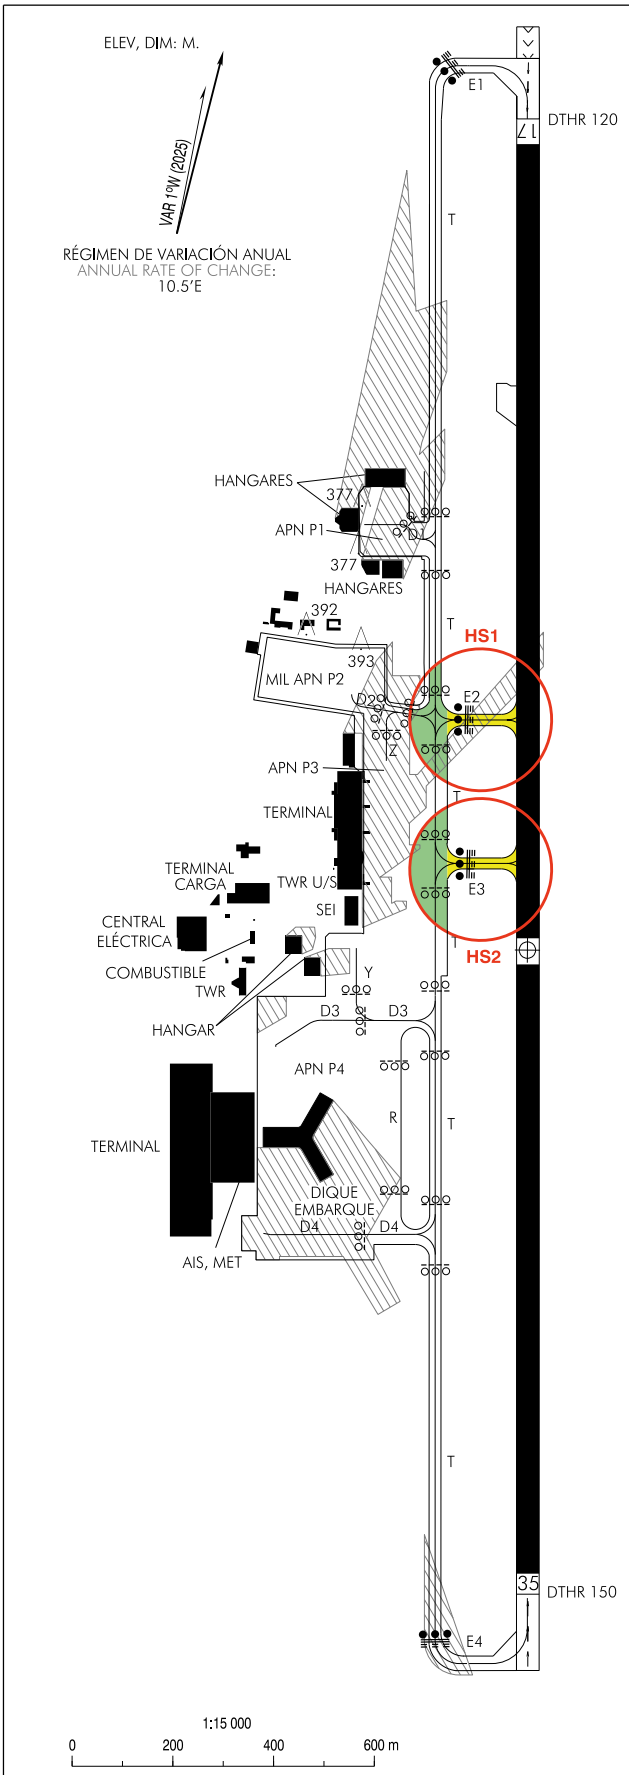

TWY WID: 23 EXC T (BTN E2, E3): 46.

TWY LGT:
- E1, E2, E3, E4, D1, D2, D3, D4, R, T, Y: CL.

RESISTENCIA DE TWY // TWY STRENGTH:
D1: PCN 74/R/A/W/T;
D2, Z: PCN 52/F/B/W/T;
D3, D4, R: PCN 115/F/A/W/T;
E1: PCN 74/F/A/W/T;
E2, E3: PCN 92/F/A/W/T;
E4: PCN 56/F/B/W/T;
T (BTN E1, D1): PCN 135/F/A/W/T;
T (BTN D1, E2): PCN 52/F/B/W/T;
T (BTN E2, D3): PCN 44/F/A/W/T;
T (BTN D3, E4): PCN 56/F/B/W/T;
Y: PCN 32/R/A/W/T.

EN LAS ZONAS NO VISIBLES DESDE TWR, LOS PILOTOS DEBERÁN EXTREMAR LA PRECAUCIÓN DURANTE EL RODAJE.
IN THE AREAS NOT VISIBLE FROM TWR, PILOTS MUST EXTREME CAUTION WHILE TAXIING.

PROCEDIMIENTOS GENERALES DE RODAJE Y PROCEDIMIENTOS DE VISIBILIDAD REDUCIDA: VER AD 2-LEST CASILLAS 20 Y 22.
GENERAL TAXIING PROCEDURES AND LOW VISIBILITY PROCEDURES: SEE AD 2-LEST ITEMS 20 AND 22.

HS1 CON LVP ACTIVO Y RVR < 2000 m EN CUALQUIERA DE LOS TRANSMISÓMETROS, TWY E2 CERRADA.
HS2 CON LVP ACTIVO Y RVR < 2000 m EN CUALQUIERA DE LOS TRANSMISÓMETROS, TWY E3 CERRADA.

HS1 WHEN LVP IS ACTIVE AND RVR < 2000 m IN ANY OF THE TRANSMISSOMETERS, TWY E2 CLOSED.
HS2 WHEN LVP IS ACTIVE AND RVR < 2000 m IN ANY OF THE TRANSMISSOMETERS, TWY E3 CLOSED.

CLAVE LUGARES CRÍTICOS HOT SPOT LEGEND	
RWY	
TWY	
ENTRADA/SALIDA DE RWY RWY ENTRY/EXIT	

ÁREA ANTERIOR AL UMBRAL PRE-THRESHOLD AREA	<<<
ZONA NO VISIBLE DESDE TWR AREA NOT VISIBLE FROM TWR	

CAMBIOS: DECLINACIÓN MAGNÉTICA, VARIACIÓN ANUAL.
CHANGES: MAGNETIC VARIATION, ANNUAL RATE OF CHANGE.