
PLANO DE AERÓDROMO PARA MOVIMIENTOS EN TIERRA-OACI

ELEV APN
64 m

TWR 119.000 MHz
GMC 121.900 MHz

TENERIFE SUR

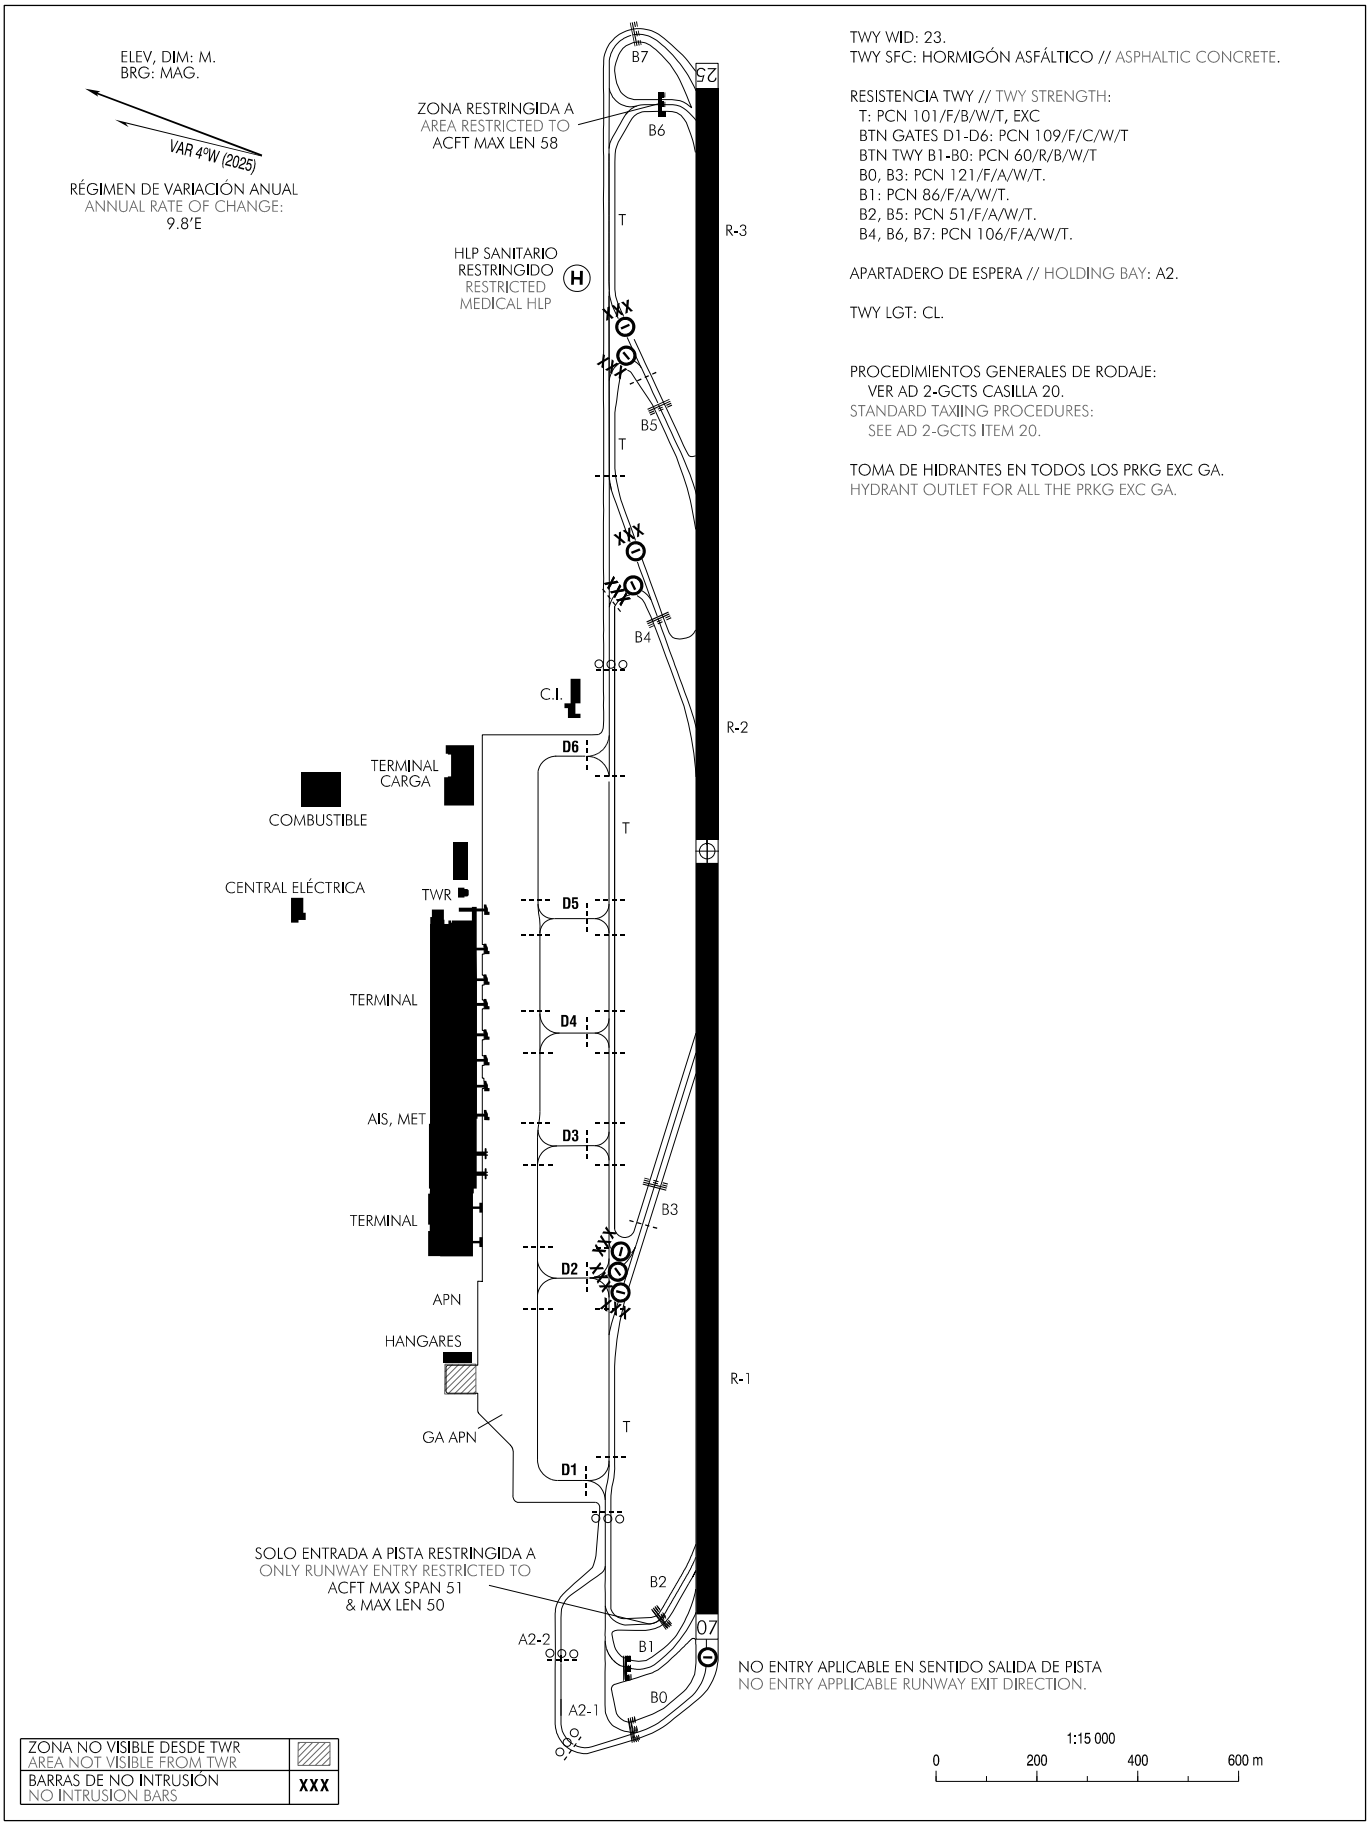

TWY WID: 23.
TWY SFC: HORMIGÓN ASFÁLTICO // ASPHALTIC CONCRETE.

RESISTENCIA TWY // TWY STRENGTH:
T: PCN 101/F/B/W/T, EXC
BTN GATES D1-D6: PCN 109/F/C/W/T
BTN TWY B1-B0: PCN 60/R/B/W/T
B0, B3: PCN 121/F/A/W/T.
B1: PCN 86/F/A/W/T.
B2, B5: PCN 51/F/A/W/T.
B4, B6, B7: PCN 106/F/A/W/T.

APARTADERO DE ESPERA // HOLDING BAY: A2.

TWY LGT: CL.

PROCEDIMIENTOS GENERALES DE RODAJE:
VER AD 2-GCTS CASILLA 20.
STANDARD TAXIING PROCEDURES:
SEE AD 2-GCTS ITEM 20.

TOMA DE HIDRANTES EN TODOS LOS PRKG EXC GA.
HYDRANT OUTLET FOR ALL THE PRKG EXC GA.

CAMBIOS: RESISTENCIA TWY T.
CHANGES: TWY T STRENGHT.