PLANO DE AERÓDROMO-OACI

420451N
0001924W

ELEV 539 m

AFIS NO ATS 128.955 C


HUESCA/Pirineos

RWY	DIRECCIÓN DIRECTION	THR	RESISTENCIA STRENGTH
12R (*)	121°	400451.32N 0001938.29W	RWY 12R/30L: PCN 73/F/A/W/T RWY 12L/30R: 950 kg / 0.18 MPa
30L (*)	302°	420414.44N 0001821.52W	TWY A: PCN 73/F/A/W/T B, ZONA DE REPOSTAJE ACFT LIGERAS: B, LIGHT ACFT REFUELLING AREA: 5699 kg / 0.72 MPa C: 2950 kg / 0.72 MPa (*)
12L (*)	121°	420456.75N 0001935.77W	
30R (*)	302°	420445.95N 0001913.29W	APN: PCN 28/R/A/W/T

(*) RESTRICCIÓN DE USO: VER CASILLA 20.
(*) USE RESTRICTION: SEE ITEM 20.

ELEV, DIM: M.
BRG: MAG.

PRKG	COORD	MAX ACFT	OBSERVACIONES REMARKS
1	420453.21N 0001919.50W	ATR72	-
2	420454.96N 0001918.03W	LÍNEA CONTINUA:MD80 CONTINUOUS LINE: MD80 LÍNEA DISCONTINUA: A320 BROKEN LINE: A320	-
3	420456.44N 0001916.75W	LÍNEA CONTINUA:MD80 CONTINUOUS LINE: MD80 LÍNEA DISCONTINUA: A320 BROKEN LINE: A320	-
4	420455.67N 0001913.82W	ATR72	INCOMP. H1
H1	420455.68N 0001914.61W	HEL AS32 L2 O INFERIOR HEL AS32 L2 OR SMALLER	INCOMP. 4

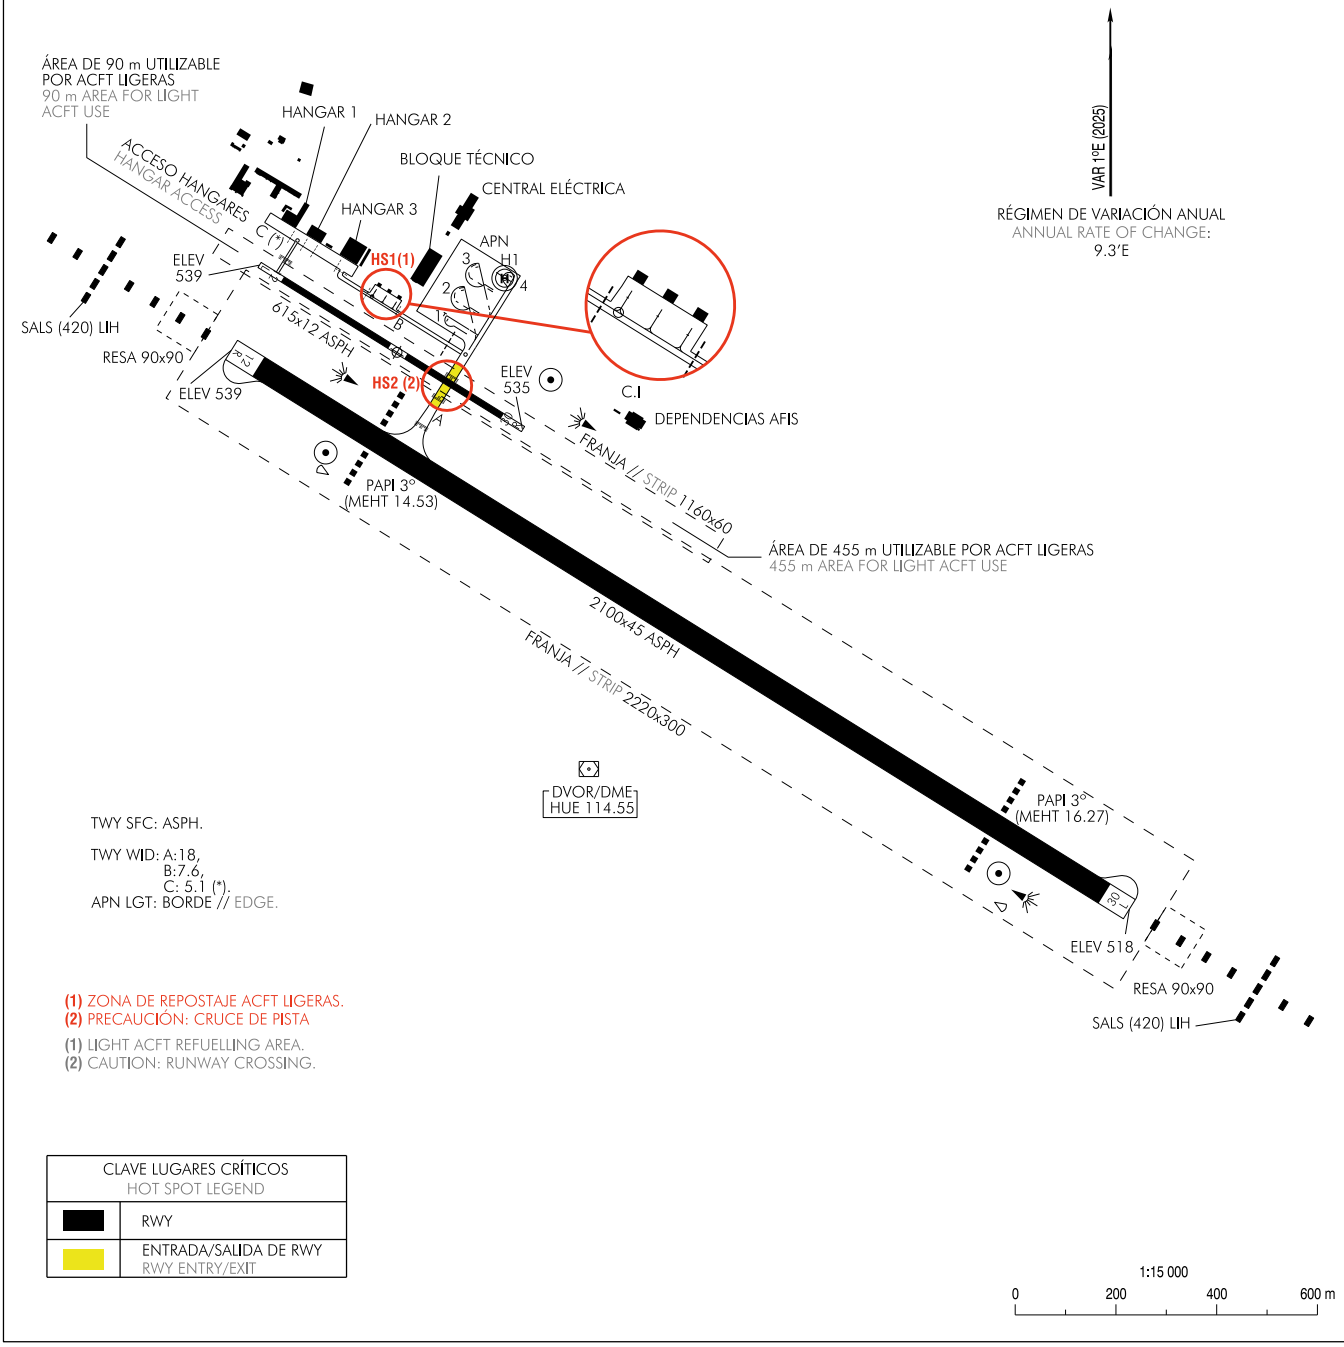

CAMBIOS: DECLINACIÓN MAGNÉTICA Y VARIACIÓN ANUAL, DIRECCIÓN MAGNÉTICA DE LAS RWY 12L/12R.
CHANGES: MAGNETIC VARIATION AN ANNUAL RATE OF CHANGE, MAGNETIC DIRECTION OF RWY 12L/12R.