
CARTA DE LLEGADA NORMALIZADA
VUELO POR INSTRUMENTOS (STAR) - OACI

TA 6000 ft
VAR 1°E (2025)

APP 119.855 C
TWR 119.855 C

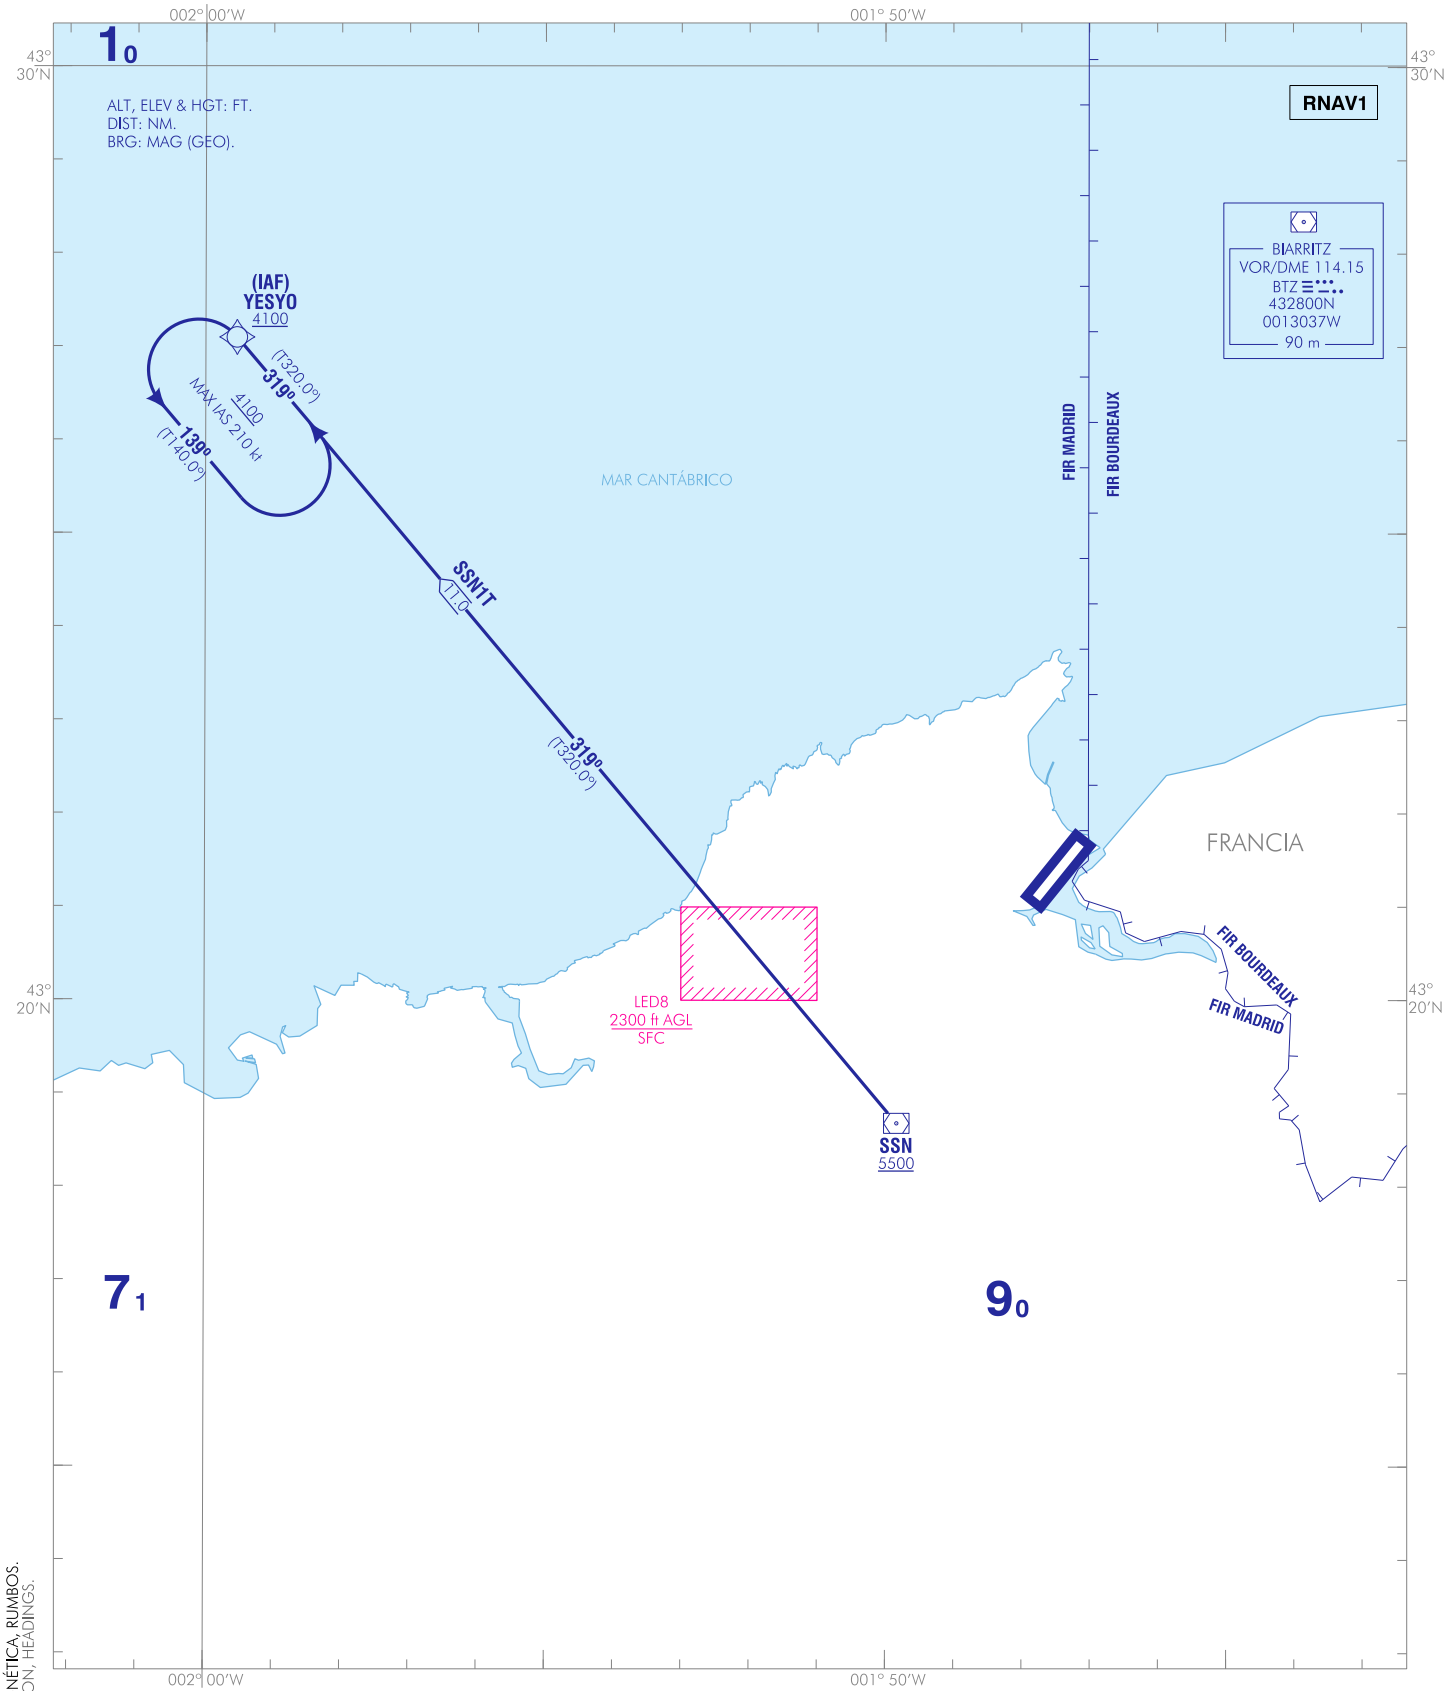

CAMBIOS: DECLINACIÓN MAGNÉTICA, RUMBOS.
CHANGES: MAGNETIC VARIATION, HEADINGS.

NOTAS:
- (DME/DME) DME BTZ & SSN CRÍTICO.

NOTES:
- (DME/DME) DME BTZ & SSN CRITICAL.

1: 150 000
0 5 10 km
0 5 10 NM

SAN SEBASTIÁN AD

COORDENADAS WAYPOINTS // WAYPOINTS COORDINATES	
WPT	COORD
SSN DVOR/DME	431840.3N 0014949.4W
YESYO (IAF)	432705.9N 0015932.3W

DME CRÍTICO // CRITICAL DME		
INSTALACIÓN (ID) FACILITY (ID)	FRECUENCIA / CANAL FREQUENCY / CHANNEL	COORD
BIARRITZ (BTZ)	114.150 MHz CH88Y	432759.9995N 0013037.0008W
SAN SEBASTIÁN (SSN)	117.900 MHz CH126X	431840.7242N 0014949.7906W

LLEGADAS NORMALIZADAS POR INSTRUMENTOS (STAR)

PISTA 04/22
- RNAV1

STANDARD INSTRUMENT ARRIVALS (STAR)

RUNWAY 04/22
- RNAV1

DESCRIPCIÓN TABULAR DEL PROCEDIMIENTO PROCEDURE TABULAR DESCRIPTION											
Número de serie Serial number	Descriptor de trayectoria Path Terminator	Identificador de punto de recorrido Waypoint identifier	Sobrevuelo Fly-over	Curso/Derrota Course/Track ºM (ºT)	Variación magnética Magnetic variation	Distancia Distance (NM)	Dirección de viraje Turn direction	Altitud Altitude (ft)	Velocidad Speed (kt)	VPA/TCH (º/ft)	Especificación de navegación Navigation specification
SSN1T **DME BTZ & SSN CRÍTICOS. // CRITICAL.**											
001	IF	SSN	–	–	-0.9	–	–	+5500	–	–	RNAV1
002	TF	YESYO	–	319 (320.0)	-0.9	11.0	–	+4100	–	–	RNAV1

CIRCUITOS DE ESPERA // HOLDING PATTERN										
Descriptor de trayectoria Path terminator	Identificador de punto de recorrido Waypoint identifier	Sobrevuelo Fly-over	Curso/Derrota Course/Track ºM (ºT)	Variación magnética Magnetic variation	Distancia/ Tiempo de alejamiento Distance/ Outbound time	Dirección de viraje Turn direction	Altitud MNM MNM altitude (ft)	Altitud MAX MAX altitude (ft)	Velocidad Speed (kt)	Especificación de navegación Navigation specification
HM	YESYO	–	319 (320.0)	-0.9	1 MIN	L	4100	–	-210	RNAV1