TEMUCO RADAR *Temuco Radar* 119.2 / 128.7	TORRE TEMUCO *Temuco Tower* 118.4	CONTROL TERRESTRE *Ground Control* 121.6


RNP	FINAL APCH CRS	MNM ALT SANPI	LNAV/VNAV DA(H)	AD Elev / THR 01 Elev
	011°	**2000'**	**640'** (319')	321' / **321'**

APCH FRUSTRADA: Ascenso a 3500' directo PULMO, ingrese HLDG 191° izquierda o según autorización ATC.

Missed Apch: Climb to 3500' direct PULMO, enter on HLDG 191° left oraccording to ATC clearance.

5000 FT


MSA 25 NM RWY01

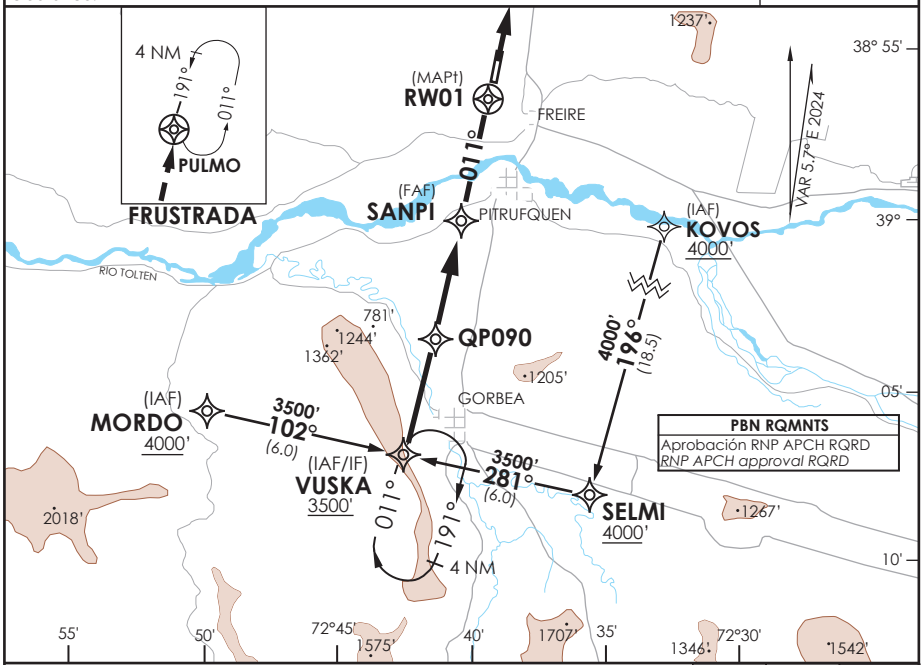

ALT MNM 3500'

Nivel de Transición por ATC
Transition Level by ATC

3500' PULMO

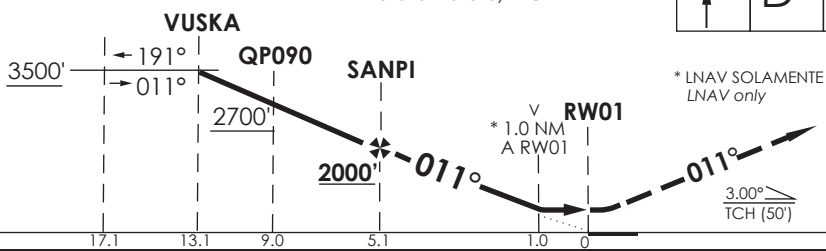

CATEGORIA	DIRECTO RWY 01 *Straight in RWY 01*				CIRCULANDO *Circling*		ALTN *Alternate Minimums*
	LNAV/VNAV DA **640'** (319')		LNAV MDA **700'** (379')				
	ALSF-2	WO ALSF-2	ALSF-2	WO ALSF-2			
A	0.8 Km	1.6 Km	0.8 Km	1.6 Km	760' (439')	1.6 Km	VER PAG. GEN 2.19
B					860' (539')	2.4 Km	
C			1.2 Km	2.0 Km			
D					960' (639')	3.2 Km	

Para sistemas Baro VNAV no compensados
PROC BARO-VNAV NA BLW -10°C ó ABV 47°C

Veloc. Terrestre Kts	80	100	120	140	160
Angulo DES 3°	425'	531'	637'	743'	849'
MAPt en RW01					

DASA / SECCION AIS-MAP