

ATIS	SANTIAGO RADAR	TORRE SANTIAGO	CONTROL TERRESTRE *Ground Control*
132.1	*Santiago Radar* 119.7/129.7	*Santiago Tower* 118.1/118.35	GNDC W 122.5 GNDC E 122.2/122.6

LOC IUEL	FINAL APCH CRS	GP D4.5 IUEL	ILS DA (H)	AD Elev. 1555'
110.3	**177°**	**3000'**	**1750'**(200')	THR 17L Elev. **1550'**

19000 FT
MSA 25 NM AMB

APCH FRUSTRADA: ASC 2100' viraje izquierda para continuar vía RNAV MA TR to TEGEB 6000', luego según autorización ATC . ①
Missed Apch: Climb to 2100' left turn to to continue via RNAV MA TR to TEGEB 6000', then according ATC clearance. ①

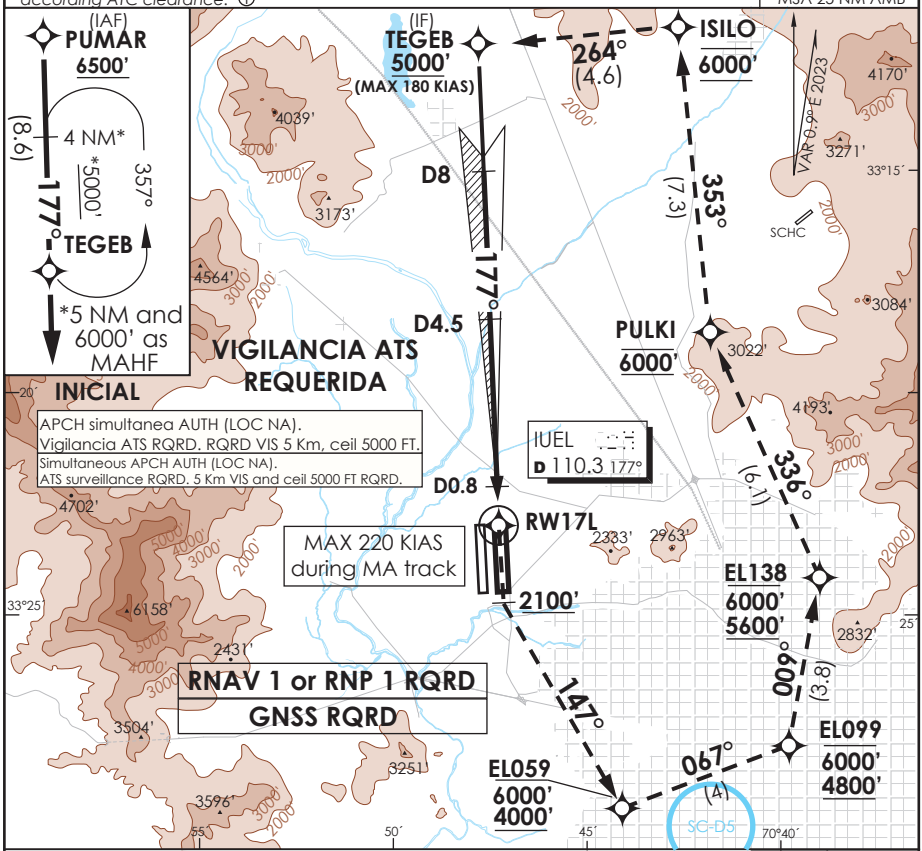

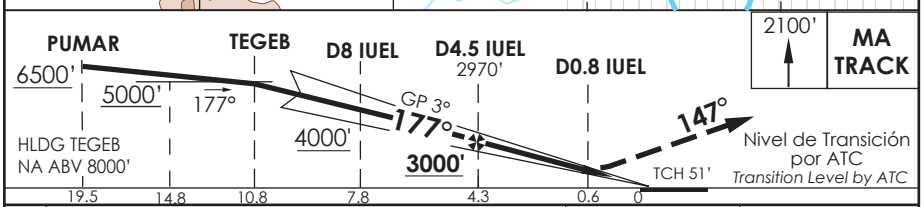

CAT	DIRECTO RWY 17L *Straight in RWY 17L* **				CIRCULANDO *Circling*	ALTN *Alternate Minimums*
	ILS DA **1750'** (200')			**LOC** MDA **1980'** (430')		
	ALSF-2		WO ALSF-2	ALSF-2	WO ALSF-2	
	TDZL y RCLL	WO TDZL y RCLL				
A B C D	RVR 550m ó 0.8 Km	RVR 550m* ó RVR 750m ó 0.8 Km	1.2 Km	1.2 Km 1.6 Km 2.0 Km	1.6 Km 2.0 Km 2.4 Km	NA	VER PAG. *See page* GEN 2.19 *GEN 2.19*

* Ver página GEN 2.11 *See page GEN 2.11*

① MNM razón ASC APCH Frustrada: 320FT/NM hasta 6000' *Missed APCH MNM climb rate: 320 FT/NM to 6000'*

Veloc. Terrestre Kts	80	100	120	140	160
GP 3 ° FPM	425'	531'	637'	743'	849'
MIN:SEC(FAF TO MAPt)					

** WO IUEL DME PROC NA
PROCEDURE NA WITHOUT IUEL DME

DASA / SECCION AIS-MAP