

ATIS	SANTIAGO RADAR	TORRE SANTIAGO	CONTROL TERRESTRE *Ground Control*
132.1	*Santiago Radar* 119.7/129.7	*Santiago Tower* 118.1/118.35	GNDC W 122.5 GNDC E 122.2/122.6

RNP	FINAL APCH CRS	MNM ALT ATTES	DA/H ver mínimos *DA/H refer to minimums*	AD Elev. 1555' THR 17L Elev. **1550'**
	177°	**3000'**		

APCH FRUSTRADA: ASC 2100' viraje izquierda para continuar vía RNAV MA TR to TEGEB 6000', luego según AUTH ATC.
Missed Apch: Climb to 2100' left turn to continue via RNAV MA TR to TEGEB 6000', then according ATC clearance.

19000 FT
MSA 25 NM RW17L

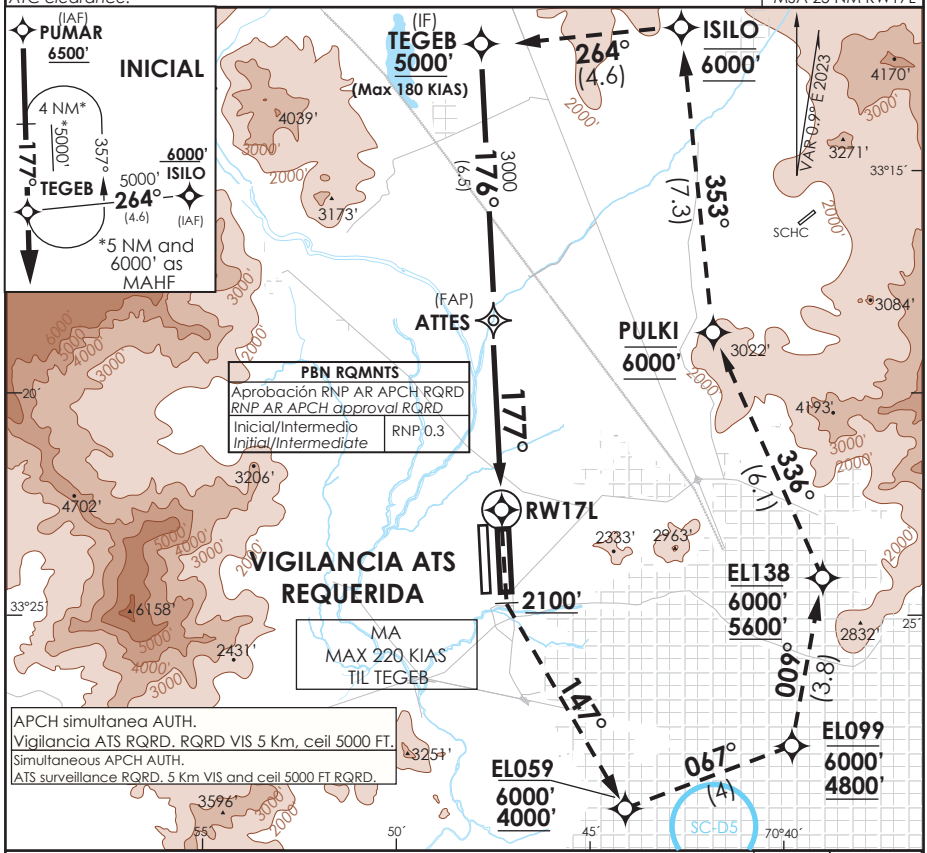

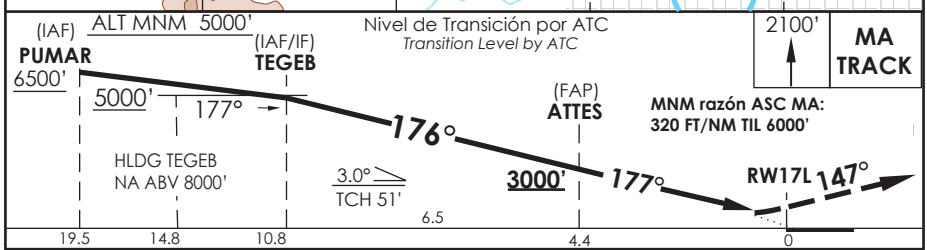

CAT	DIRECTO RWY 17L *Straight in RWY 17L*				**RNP AR RWY 17L SCEL:** Para sistemas BARO-VNAV no compensados PROC NA BLW -5°C ó ABV 40°C.
	RNP 0.15 DA **1830'** (280')		**RNP 0.3** DA **1880'** (330')		
	ALSF-2	WO ALSF-2	ALSF-2	WO ALSF-2	
A B C D	0.8 Km	1.6 Km	0.8 Km	1.6 Km	***MNM ALTN RNP 0.3:*** ***VER PAG GEN 2.19*** *See pag 2.19*

Veloc. Terrestre Kts	80	100	120	140	160	
Angulo DES 3° FPM	425'	531'	637'	743'	849'	***RQR AUTORIZACIÓN ESPECIAL PARA ACFT Y TRIPULACIÓN.***
MAPt en DA						*SPECIAL ACFT AND AIRCREW AUTHORIZATION RQRD*

DASA / SECCION AIS-MAP