
GIRONA
RNAV RWY 01

CARTA DE LLEGADA NORMALIZADA
VUELO POR INSTRUMENTOS (STAR)-OACI

TA 6000 ft
VAR 2°E (2025)

APP 120.905 C
TWR 118.505 C

BGR1C KANIG1C MAMUK1C

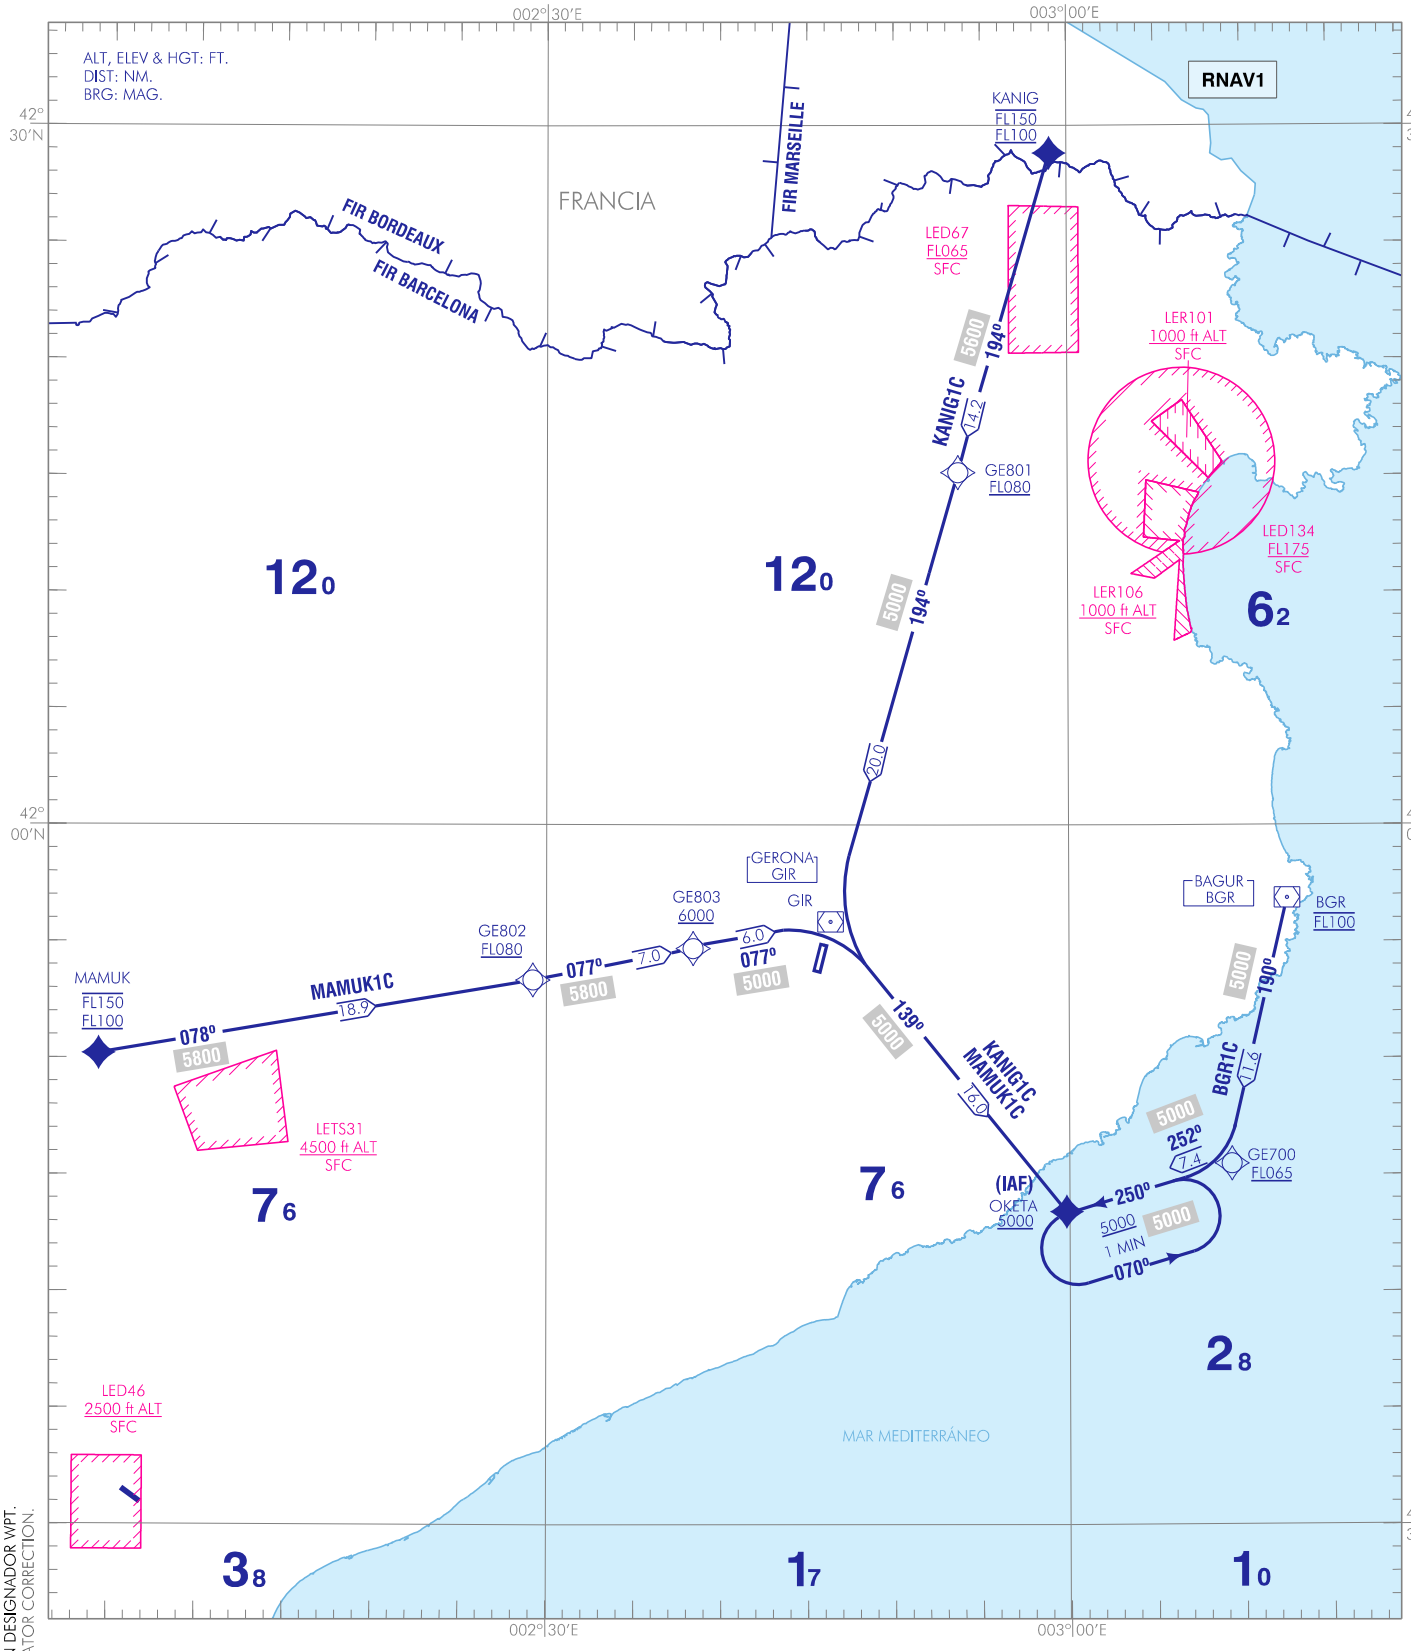

1:600 000
0 5 10 15 20 km
0 5 10 NM

CAMBIOS: MOCA, CORRECCIÓN DESIGNADOR WPT.
CHANGES: MOCA, WPT DESIGNATOR CORRECTION.

GIRONA AD

COORDENADAS WAYPOINTS // WAYPOINTS COORDINATES	
WPT	COORD
BGR	415651.7N 0031231.9E
GE700	414528.7N 0030918.0E
GE801	421507.2N 0025341.4E
GE802	415322.3N 0022913.5E
GE803	415443.5N 0023825.3E
GIR	415552.5N 0024618.7E
KANIG	422849.1N 0025859.4E
MAMUK	415012.3N 0020419.5E
OKETA	414325.1N 0025946.4E

LLEGADAS NORMALIZADAS POR INSTRUMENTOS (STAR)

PISTA 01

NOTAS APLICABLES A TODAS LAS STAR:

– RNAV1.
– CONTROL DE VELOCIDAD:
  - IAS MAX 250 kt a FL120 o inferior.

STANDARD INSTRUMENT ARRIVALS (STAR)

RUNWAY 01

NOTES APPLICABLE TO ALL STAR:

– RNAV1.
– SPEED CONTROL:
  - MAX IAS 250 kt at FL120 or below.

DESCRIPCIÓN TABULAR DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDURE TABULAR DESCRIPTION

Número de serie Serial number	Descriptor de trayectoria Path Terminator	Identificador de punto de recorrido Waypoint identifier	Sobrevuelo Fly-over	Curso / Derrota Course/Track ºM (ºT)	Variación magnética Magnetic variation	Distancia Distance (NM)	Dirección de viraje Turn direction	Altitud Altitude (ft)	Velocidad Speed (kt)	VPA/TCH (º/ft)	Especificación de navegación Navigation specification
BGR1C											
001	IF	BGR	-	-	-2.2	-	-	@FL100	-	-	RNAV1
002	TF	GE700	-	190 (192.0)	-2.2	11.6	-	+FL065	-	-	RNAV1
003	TF	OKETA	-	252 (254.0)	-2.2	7.4	-	+5000	-	-	RNAV1
KANIG1C											
001	IF	KANIG	-	-	-2.2	-	-	-FL150 +FL100	-	-	RNAV1
002	TF	GE801	-	194 (196.0)	-2.2	14.2	-	+FL080	-	-	RNAV1
003	TF	GIR	-	194 (196.0)	-2.2	20.0	-	-	-	-	RNAV1
004	TF	OKETA	-	139 (141.0)	-2.2	16.0	-	+5000	-	-	RNAV1
MAMUK1C											
001	IF	MAMUK	-	-	-2.2	-	-	-FL150 +FL100	-	-	RNAV1
002	TF	GE802	-	078 (080.2)	-2.2	18.9	-	+FL080	-	-	RNAV1
003	TF	GE803	-	077 (078.8)	-2.2	7.0	-	+6000	-	-	RNAV1
004	TF	GIR	-	077 (078.9)	-2.2	6.0	-	-	-	-	RNAV1
005	TF	OKETA	-	139 (141.0)	-2.2	16.0	-	+5000	-	-	RNAV1

CIRCUITOS DE ESPERA // HOLDING PATTERN										
Descriptor de trayectoria Path terminator	Identificador de punto de recorrido Waypoint identifier	Sobrevuelo Fly-over	Curso/Derrota Course/Track M (T)	Variación magnética Magnetic variation	Distancia/ Tiempo de alejamiento Distance/ Outbound time	Dirección de viraje Turn direction	Altitud MNM MNM altitude (ft)	Altitud MAX MAX altitude (ft)	Velocidad Speed (kt)	Especificación de navegación Navigation specification
HM	OKETA	-	250 (252.6)	-2.2	4.6 NM	L	5000	-	-	RNAV1