
TA 6000

VAR 1°E (2025)

AFIS 128.955 C

HUESCA/PIrIneos
RWY 12R HUE1C
RWY 30L HUE1D

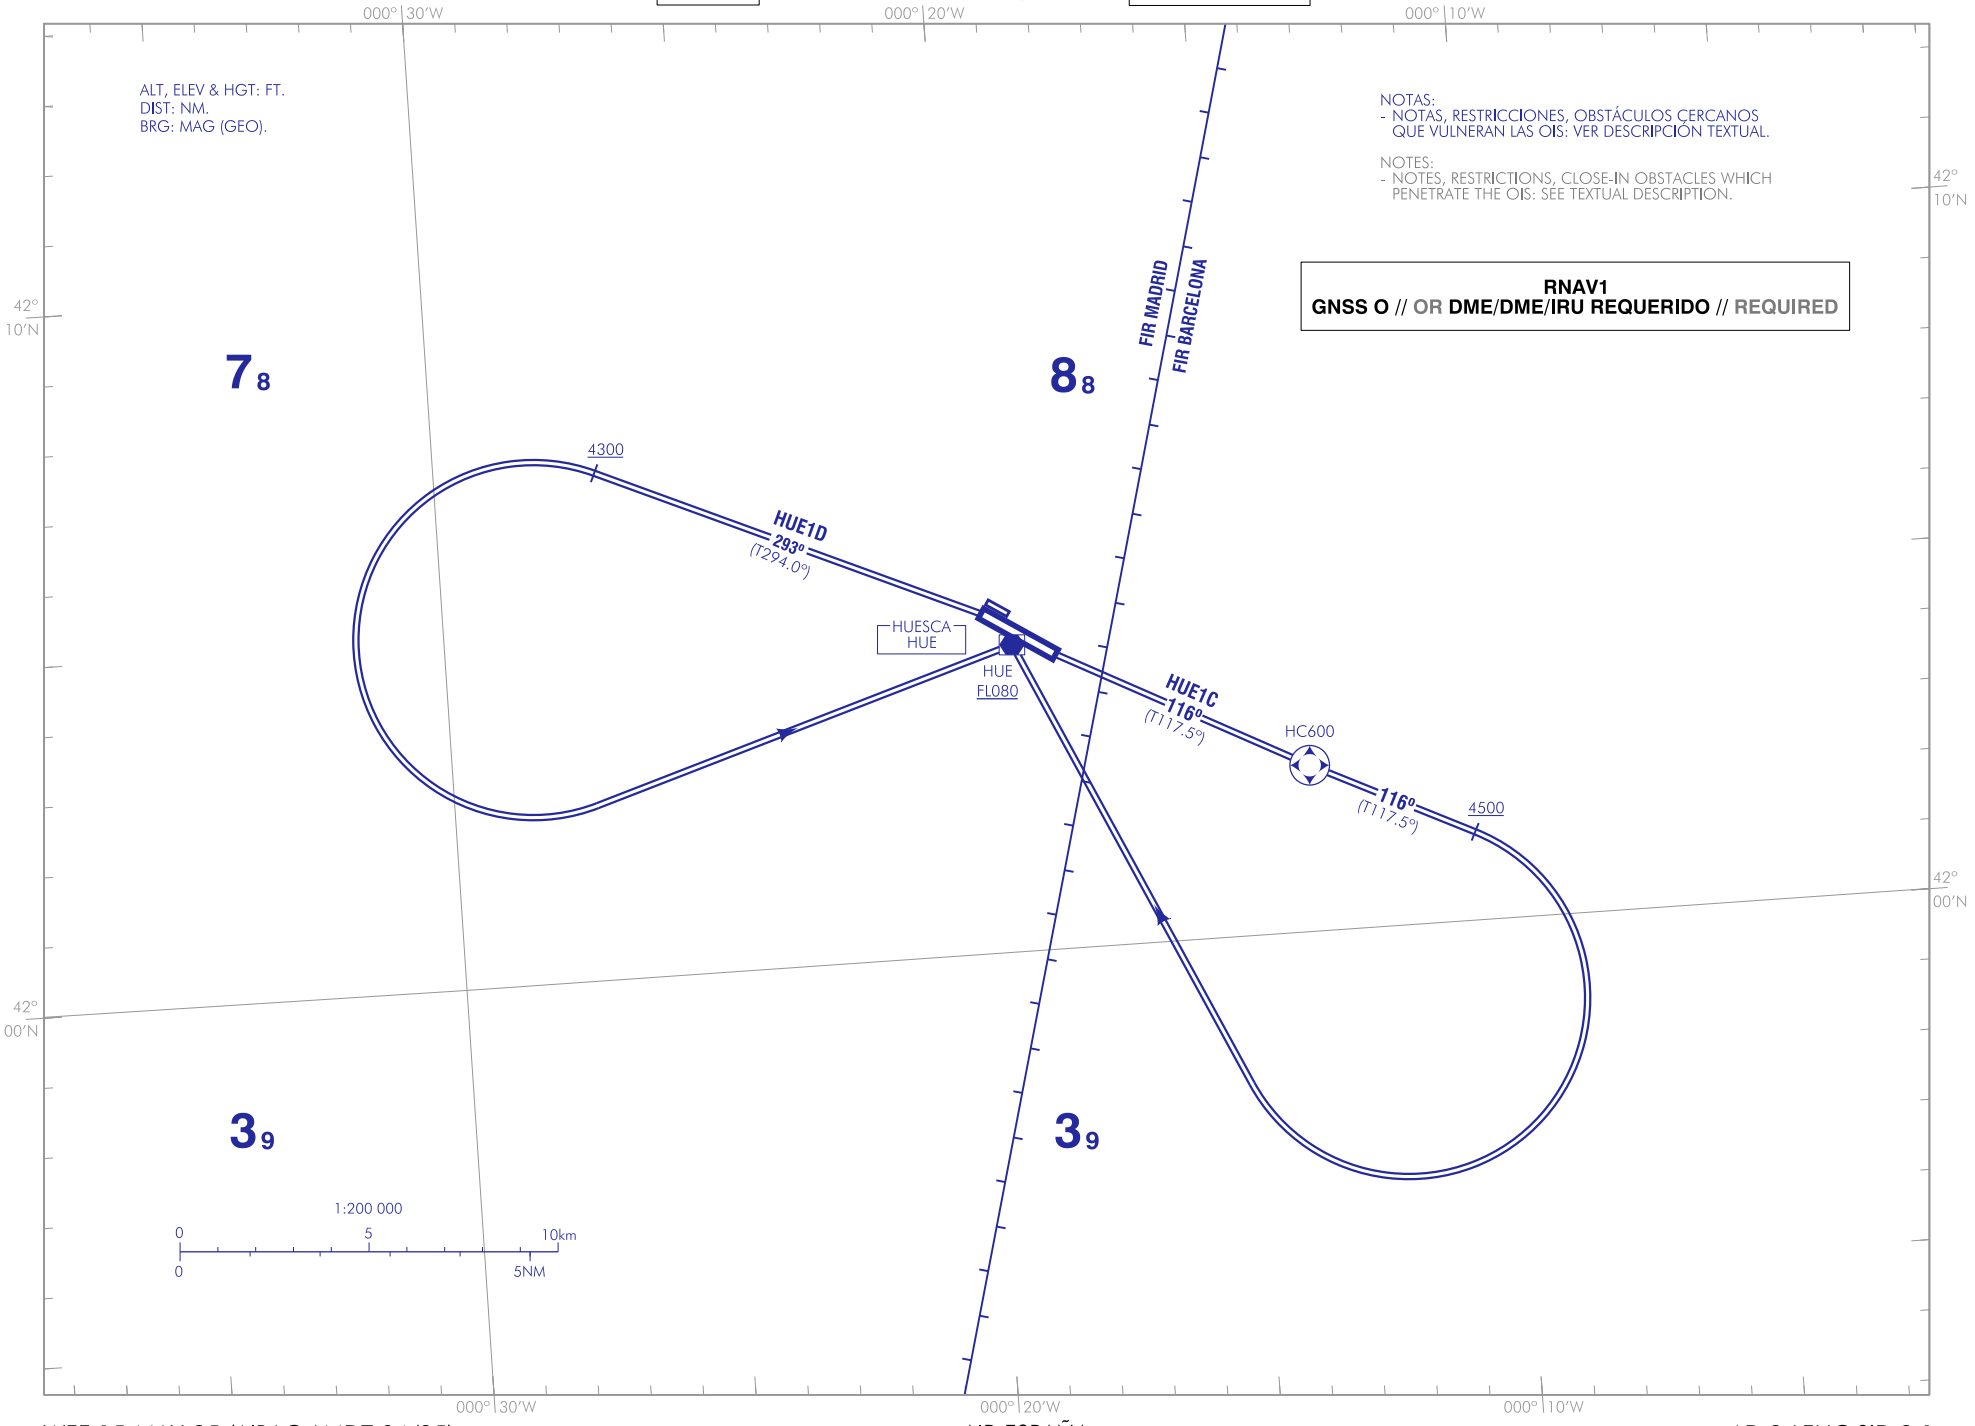

CAMBIOS: DECLINACIÓN MAGNÉTICA, ACTUALIZACIÓN DE CURSOS MAGNÉTICOS.
CHANGES: MAGNETIC VARIATION, UPDATE OF MAGNETIC COURSES.

INTENCIONADAMENTE EN BLANCO
INTENTIONALLY BLANK

HUESCA/Pirineos AD

COORDENADAS WAYPOINTS // WAYPOINTS COORDINATES	
WPT	COORD
HC600	420223.3N 0001335.9W
HUE	420424.1N 0001907.7W

DME CRÍTICO // CRITICAL DME		
INSTALACIÓN (ID) FACILITY (ID)	FREQ / CH	COORD
MAELLA (MLA)	112.10 MHz CH 58X	410746.9238N 0000956.1826E
ZARAGOZA (ZAR)	113.00 MHz CH 77X	413928.42N 0010151.11W

NOTAS APLICABLES A TODAS LAS SID:
– GNSS o DME/DME/IRU requerido.
– CONTROL DE VELOCIDAD:
- IAS MAX 230 kt dentro de los límites de la FIZ.

NOTE APPLICABLE TO ALL SID:
– GNSS or DME/DME/IRU required.
– SPEED CONTROL:
- IAS MAX 230 kt within the FIZ limits.

SALIDAS NORMALIZADAS POR INSTRUMENTOS (SID)

PISTA 12R

STANDARD INSTRUMENT DEPARTURES (SID)

RUNWAY 12R

DESCRIPCIÓN TABULAR DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDURE TABULAR DESCRIPTION

Número de serie Serial number	Descriptor de trayectoria Path Terminator	Identificador de punto de recorrido Waypoint identifier	Sobrevuelo Fly-over	Curso / Derrota Course/Track ºM (ºT)	Variación magnética Magnetic variation	Distancia Distance (NM)	Dirección de viraje Turn direction	Altitud Altitude (ft)	Velocidad Speed (kt)	VPA/TCH (º/ft)	Especificación de navegación Navegation specification
HUE1C RNAV1 RNAV1 (DME/DME/IRU): DME ZAR CRÍTICO // CRITICAL. Pendiente mínima de ascenso: 5.5% hasta FL080. // Minimum climb gradient of 5.5% up to FL080.											
001	CF	HC600	Y	116 (117.5)	-1.3	–	–	–	–	–	RNAV1
002	CA	–	–	116 (117.5)	-1.3	–	–	+4500	–	–	RNAV1
003	DF	HUE	–	–	-1.3	–	R	+FL080	–	–	RNAV1

OBSTÁCULOS CERCANOS QUE PENETRAN LA OIS // CLOSE-IN OBSTACLES WHICH PENETRATE THE OIS					
OBST	RWY	LAT	LONG	HGT (ft)	ELEV (ft)
Árbol // Tree	12R	420405.3N	0001818.3W	21	1732
Árbol // Tree	12R	420406.1N	0001819.0W	16	1729

PISTA 30L

RUNWAY 30L

DESCRIPCIÓN TABULAR DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDURE TABULAR DESCRIPTION

Número de serie Serial number	Descriptor de trayectoria Path Terminator	Identificador de punto de recorrido Waypoint identifier	Sobrevuelo Fly-over	Curso / Derrota Course/Track ºM (ºT)	Variación magnética Magnetic variation	Distancia Distance (NM)	Dirección de viraje Turn direction	Altitud Altitude (ft)	Velocidad Speed (kt)	VPA/TCH (º/ft)	Especificación de navegación Navegation specification
HUE1D RNAV1 RNAV1 (DME/DME/IRU): DME ZAR CRÍTICO // CRITICAL. Pendiente mínima de ascenso: 5.5% hasta FL080. // Minimum climb gradient of 5.5% up to FL080.											
001	CA	–	–	293 (294.0)	-1.3	–		+4300	–	–	RNAV1
002	DF	HUE	–	–	-1.3	–	L	+FL080	–	–	RNAV1