AP. ARTURO MERINO BENITEZ
SANTIAGO - CHILE

SCEL IAC 17
RNP Rwy 35L

ATIS	SANTIAGO RADAR	TORRE SANTIAGO	CONTROL TERRESTRE *Ground Control*
132.1	*Santiago Radar* 119.7/129.7	*Santiago Tower* 118.1/118.35	GNDC W 122.5 GNDC E 122.2/122.6


RNP	FINAL APCH CRS	MNM ALT TEPIL	LNAV/VNAV DA(H)	AD Elev. 1555'
	357°	**3500'**	**1800'**(250')	THR 35L Elev **1550'**

19000 FT

MSA 25 NM RWY 35L

APCH FRUSTRADA: Ascenso directo KIDAS a 5000', ingrese a HLDG 177° izquierdo o según autorización ATC.


Missed Apch: Climb direct to KIDAS 5000', enter on HLDG 177° left or according to ATC clearance.

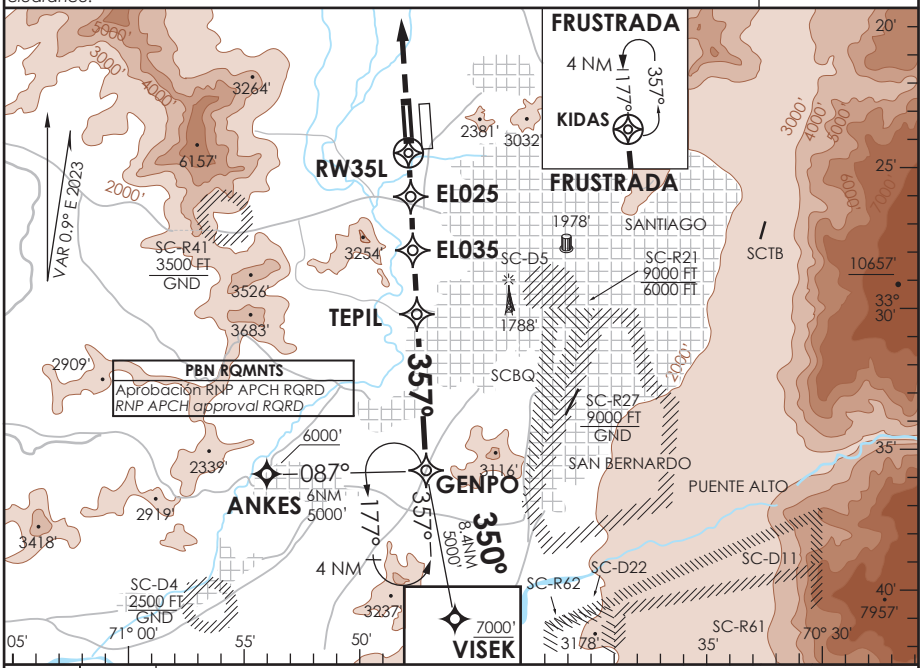

5000'
KIDAS

Nivel de Transición by ATC
Transition Level by ATC

ALT MNM 5000'

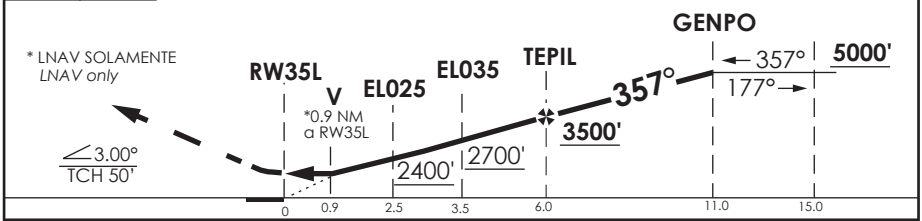

CATEGORIA	DIRECTO RWY 35L *Straight in RWY 35L*		CIRCULANDO *Circling*	ALTN *Alternate Minimums*
	LNAV / VNAV DA **1800'**(250')	**LNAV** MDA **1900'** (350')		
A	1.6 Km		NA	VER PAG. GEN 2.19 *See page GEN 2.19*
B				
C				
D				

Para sistemas BARO-VNAV no compensados PROC
BARO-VNAV NA BLW -5°C ó ABV 45°C

Veloc. Terrestre Kts	80	100	120	140	160
Ángulo DES 3° FPM	425'	531'	637'	743'	849'
MAPt en RW35L					

DASA / SECCION AIS-MAP