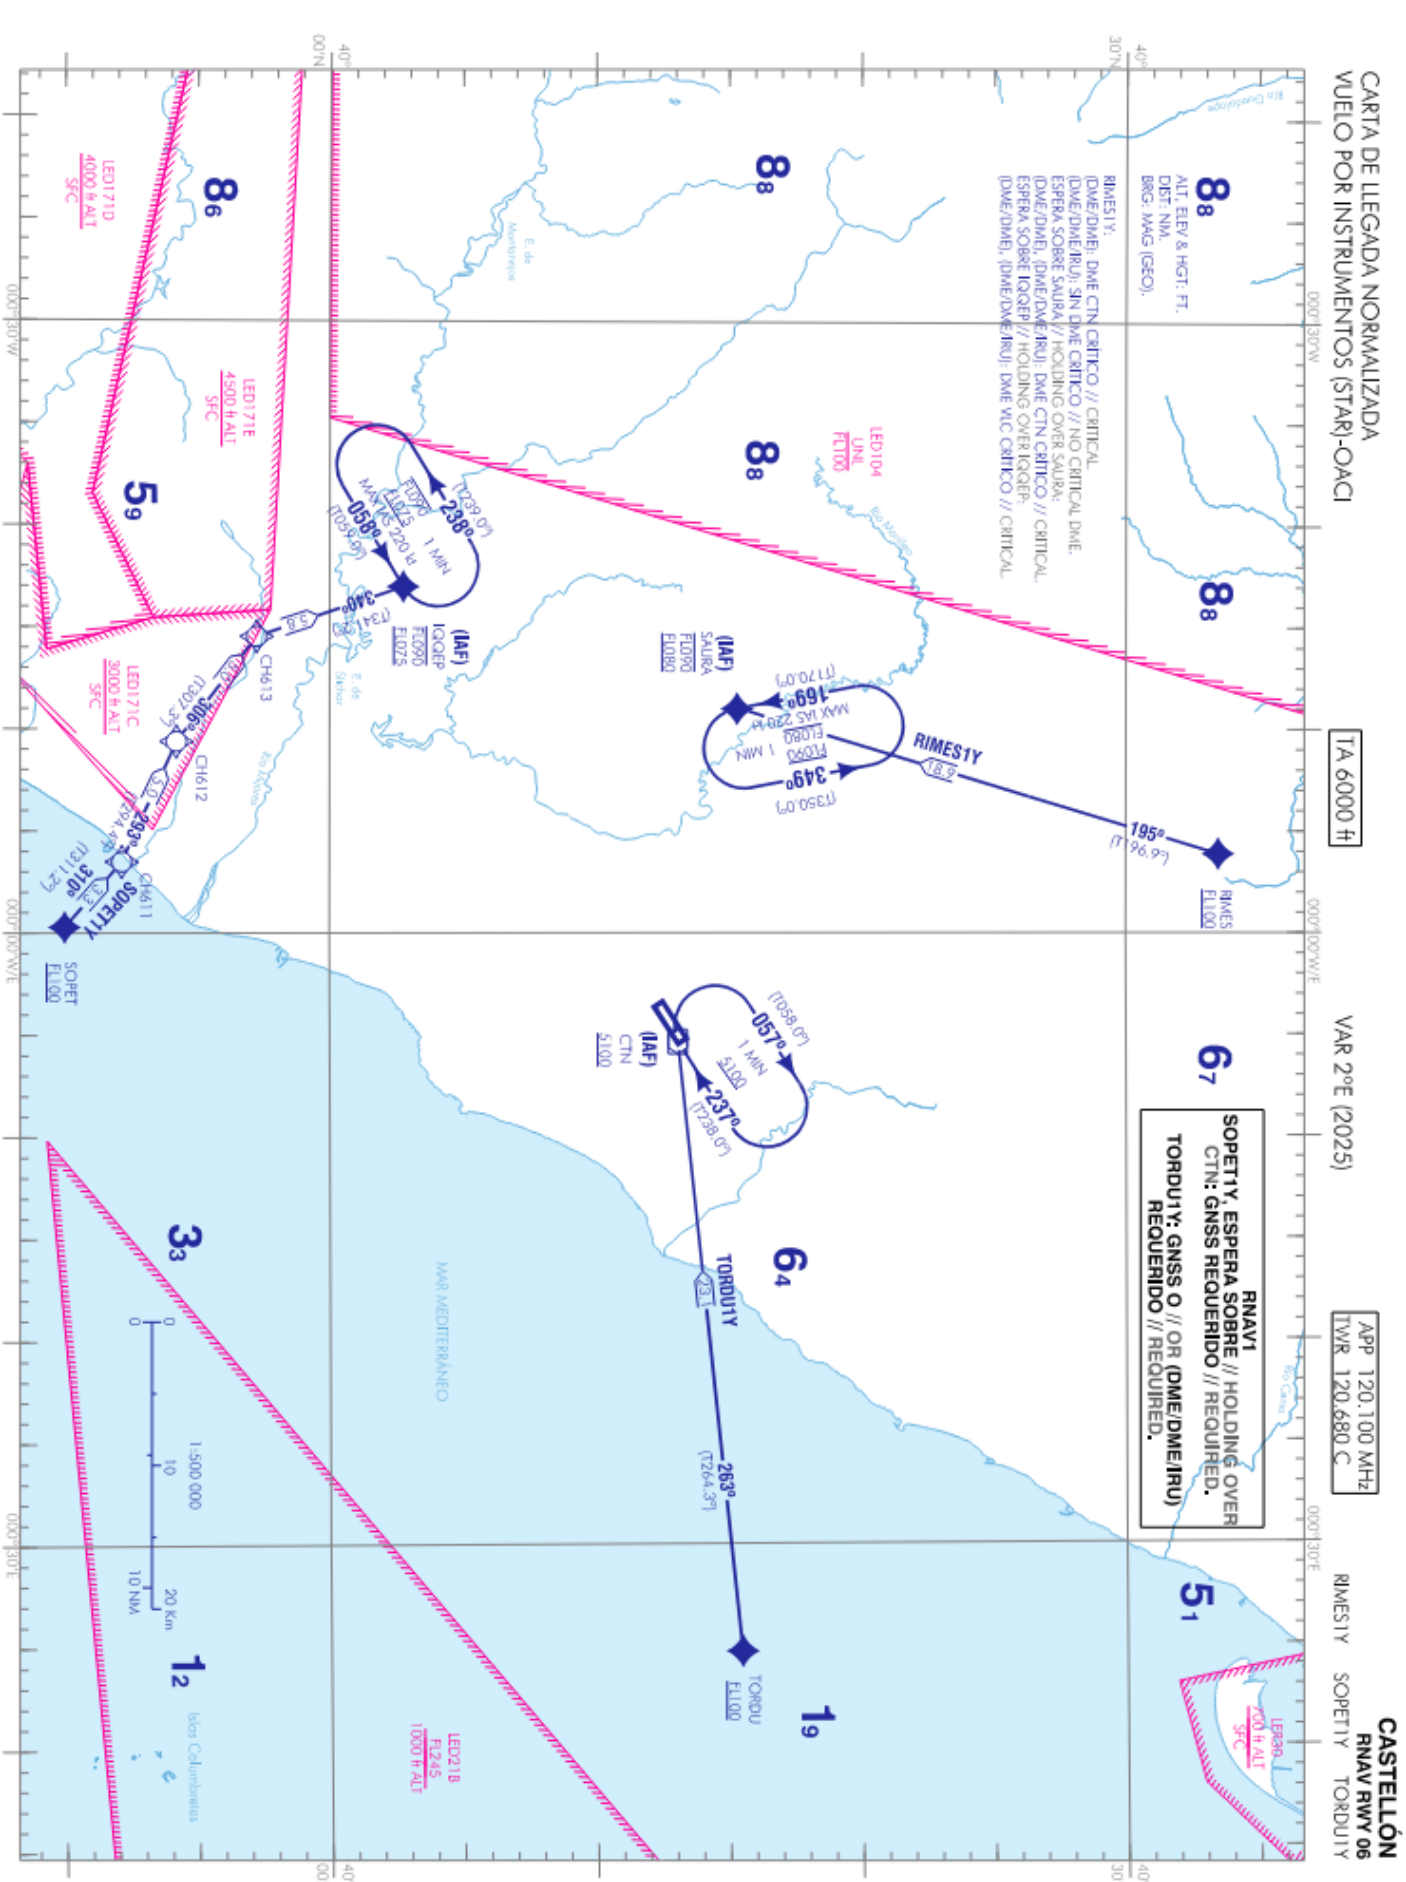


CAMBIOS: CARTA NUEVA.

COORDENADAS WAYPOINTS

WPT	COORD
CH611	395211.0N 0000328.7W
CH612	395414.5N 0000922.4W
CH613	395715.8N 0001431.3W
CTN (IAF)	401307.7N 0000521.1E
IQQEP (IAF)	400247.1N 0001658.3W
RIMES	403328.6N 0000350.2W
SAURA (IAF)	401521.7N 0001100.1W
SOPET	395001.8N 0000016.9W
TORDU	401528.5N 0003517.5E

DME CRÍTICO

INSTALACIÓN (ID)	FREQ / CH	COORD
CASTELLÓN (CTN)	117.05 MHz CH 117Y	401307.7258N 0000521.0567E
VALENCIA (VLC)	116.10 MHz CH 108X	392907.9522N 0002859.5346W

LLEGADAS NORMALIZADAS POR INSTRUMENTOS (STAR)
PISTA 06

NOTA APLICABLE A TODAS LAS STAR:

- RNAV1.
- CONTROL DE VELOCIDAD:
  - IAS MAX 250 kt a FL120 o inferior.

DESCRIPCIÓN TABULAR DEL PROCEDIMIENTO: TRAMO INICIAL

RIMES1Y

(DME/DME): DME CTN crítico.
(DME/DME/IRU): sin DME crítico.

Número de serie	Descriptor de trayectoria	Identificador de punto de recorrido	Sobrevuelo	Curso/derrota °M (°T)	Variación magnética	Distancia (NM)	Dirección de viraje	Altitud (ft)	Velocidad (kt)	VPA/TCH (°/ft)	Especificación de navegación
001	IF	RIMES	-	-	-1.5	-	-	+FL100	-	-	RNAV 1
002	TF	SAURA	-	195 (196.9)	-1.5	18.9	-	-FL090 +FL080	-	-	RNAV 1

SOPET1Y

GNSS requerido.

Número de serie	Descriptor de trayectoria	Identificador de punto de recorrido	Sobrevuelo	Curso/derrota °M (°T)	Variación magnética	Distancia (NM)	Dirección de viraje	Altitud (ft)	Velocidad (kt)	VPA/TCH (°/ft)	Especificación de navegación
001	IF	SOPET	-	-	-1.5	-	-	+FL100	-	-	RNAV 1
002	TF	CH611	-	310 (311.2)	-1.5	3.3	-	-	-	-	RNAV 1
003	TF	CH612	-	293 (294.4)	-1.5	5.0	-	-	-	-	RNAV 1
004	TF	CH613	-	306 (307.3)	-1.5	5.0	-	-	-	-	RNAV 1
005	TF	IQQEP	-	340 (341.2)	-1.5	5.8	-	-FL090 +FL075	-	-	RNAV 1

TORDU1Y

GNSS o (DME/DME/IRU) requerido.

Número de serie	Descriptor de trayectoria	Identificador de punto de recorrido	Sobrevuelo	Curso/derrota °M (°T)	Variación magnética	Distancia (NM)	Dirección de viraje	Altitud (ft)	Velocidad (kt)	VPA/TCH (°/ft)	Especificación de navegación
001	IF	TORDU	-	-	-1.5	-	-	+FL100	-	-	RNAV 1
002	TF	CTN	-	263 (264.3)	-1.5	23.0	-	+5100	-	-	RNAV 1

CIRCUITOS DE ESPERA

Descriptor de trayectoria	Identificador de punto de recorrido	Sobrevuelo	Curso/Derrota °M (°T)	Variación magnética	Distancia/ Tiempo de alejamiento	Dirección de viraje	Altitud MNM (ft)	Altitud MAX (ft)	Velocidad (kt)	Especificación de navegación
HM	CTN (1)	–		-1.5	4.6 NM	R	+5100	-	-	RNAV1
HM	IQQEP (2)	–	058 (059.0)	-1.5	4.2 NM	L	+FL075	-FL090	-220	RNAV1
HM	SAURA (3)	–	169 (170.0)	-1.5	4.2 NM	L	+FL080	-FL090	-220	RNAV1

OBSERVACIONES:

(1)	GNSS requerido.
(2)	(DME/DME), (DME/DME/IRU): DME VLC critico.
(3)	(DME/DME), (DME/DME/IRU): DME CTN critico.