
CARTA DE APROXIMACIÓN
POR INSTRUMENTOS-OACI

ELEV AD
1182 ft
VAR 2°E (2025)


APP 120.100 MHz
TWR 120.680 C
121.830 C

CASTELLÓN
RNP Y
RWY 06

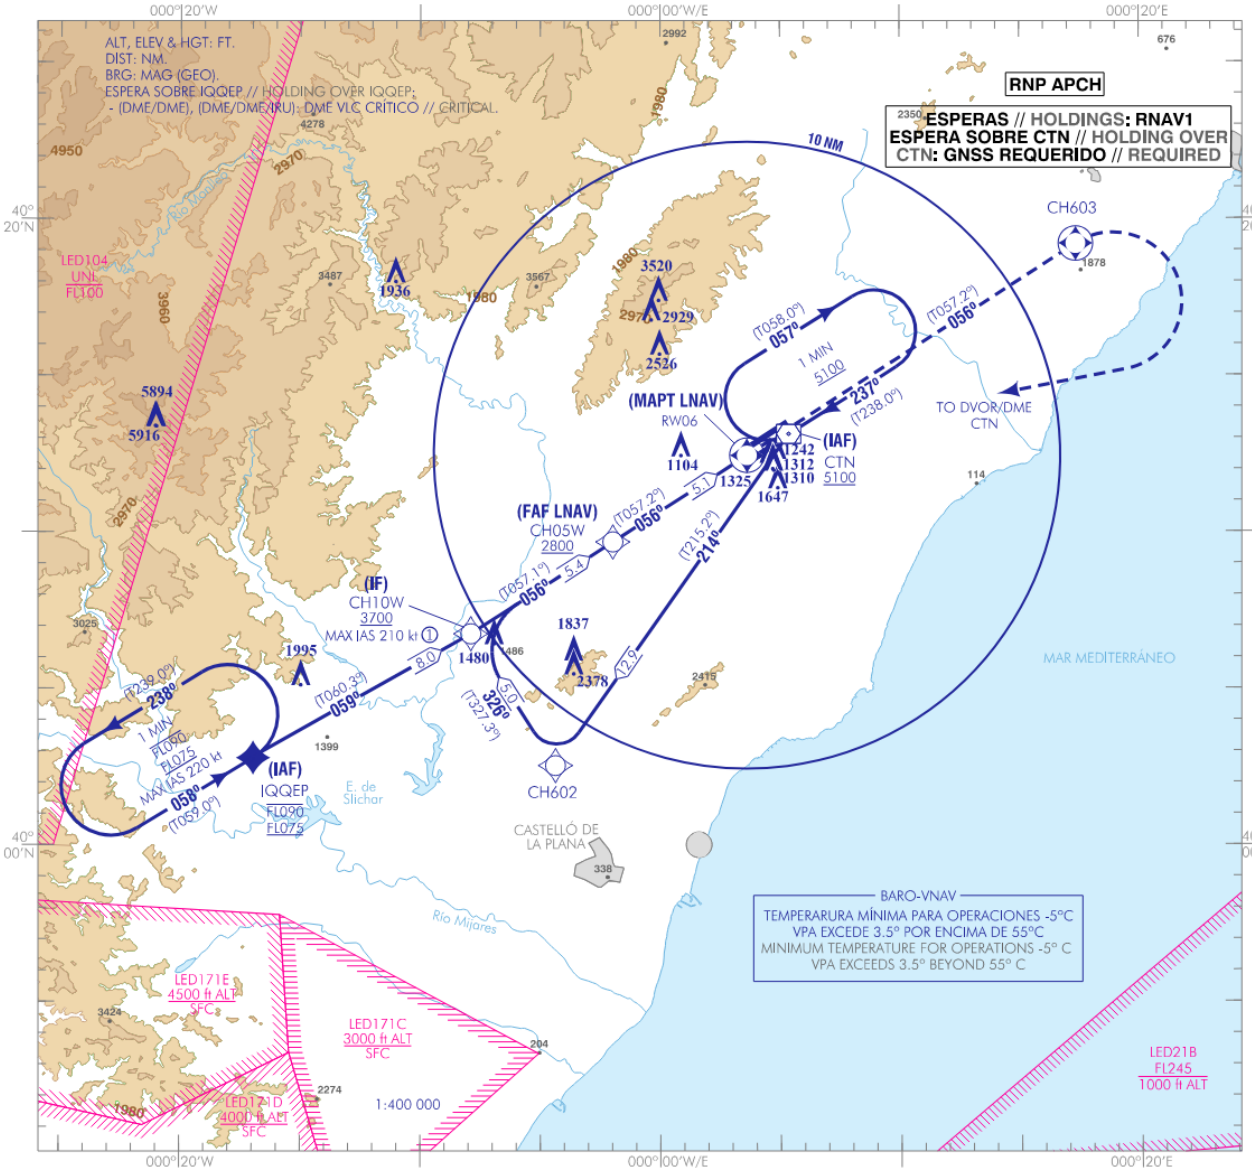

FRUSTRADA: SUBIR EN CURSO MAGNÉTICO 056° A CH603, VIRAR A LA DERECHA DIRECTO A CTN PARA INTEGRARSE A LA ESPERA A 5100 O SUPERIOR.
MISSED APCH: CLIMB ON MAGNETIC COURSE 056° TO CH603, TURN RIGHT DIRECT TO CTN TO JOIN THE HOLDING AT 5100 OR ABOVE.

NOTAS:
① APLICABLE SOLO A APP DESDE CTN.
NOTES:
① ONLY APPLICABLE TO APP FROM CTN.

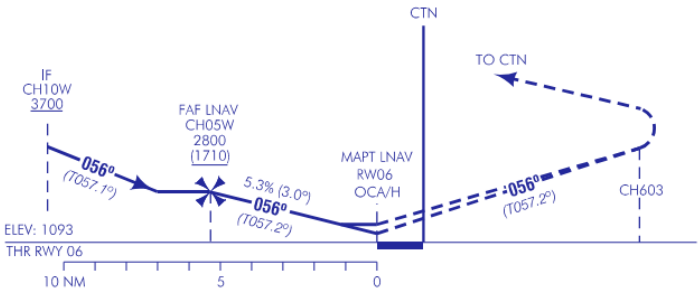


NO OFZ RWY 06
HGT REF ELEV THR 06

OCA/H			A	B	C	D
STA	LNAV	(2.5%)	1960 (870)	1990 (900)	2010 (920)	2030 (940)
	LNAV	(4.2%)	1490 (400)			
	LNAV/VNAV	(2.5%)	1780 (690)	1790 (700)	1810 (720)	1840 (750)
	LNAV/VNAV	(4.2%)	1390 (300)	1400 (310)		1410 (320)
En circuito (H) sobre Circling (H) over 1182			1980 (800)	1990 (810)	2930 (1750)	3380 (2200)

GS	kt	80	100	120	140	160	180
FAP-THR: 5.1 NM	min:s	3:51	3:05	2:34	2:12	1:55	1:43
FAF-MAPT:	min:s	NO AUTORIZADO EL CRONOMETRAJE // TIMING NOT AUTHORISED					
ROD: 5.3 %	ft/min	431	538	646	754	861	969

ALT/HGT RWY06 FNA													
13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
								2760 (1670)	2440 (1350)	2120 (1020)	1790 (700)	1470 (380)

TA 6000
LNAV/VNAV RDH 55



CAMBIOS: Carta nueva.
CHANGES: New chart.

REQUISITOS DE LA BASE DE DATOS AERONÁUTICA

AERONAUTICAL DATABASE REQUIREMENTS

PROCEDIMIENTOS DE APROXIMACIÓN POR INSTRUMENTOS
INSTRUMENT APPROACH PROCEDURES

RNP Y RWY 06

COORDENADAS WAYPOINTS
WAYPOINTS COORDINATES

WPT	COORD
CH05W (FAF LNAV)	400940.3N 0000200.7W
CH10W (IF)	400645.3N 0000753.6W
CH602	400232.8N 0000422.2W
CH603	401912.0N 0001720.3E
CTN (IAF)	401307.7N 0000521.1E
IQQEP (IAF)	400247.1N 0001658.3W
RW06 (MAPT LNAV)	401227.1N 0000336.9E
Aproximación final APV Baro (LNAV/VNAV) - Pendiente (Ángulo de descenso) // APV Baro final approach (LNAV/VNAV) - Slope (Descent angle)	5.30% (3.03º)
Aproximación final de no precisión (LNAV) - Pendiente (Ángulo de descenso) // Non-precision final approach (LNAV) - Slope (Descent angle)	5.30% (3.03º)

DME CRÍTICO
CRITIACL DME

INSTALACIÓN (ID) FACILITY (ID)	FREQ / CH	COORD
VALENCIA (VLC)	116.10 MHz CH 108X	392907.9522N 0002859.5346W

DESCRIPCIÓN TABULAR DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDURE TABULAR DESCRIPTION

CTN (IAF)											
Número de serie	Descriptor de trayectoria	Identificador de punto de recorrido	Sobrevuelo	Curso/derrota °M (°T)	Variación magnética	Distancia (NM)	Dirección de viraje	Altitud (ft)	Velocidad (kt)	VPA/TCH (°/ft)	Especificación de navegación
Serial number	Path Terminator	Waypoint identifier	Fly-over	Course/Track °M (°T)	Magnetic variation	Distance (NM)	Turn direction	Altitude (ft)	Speed (kt)	VPA/TCH (°/ft)	Navegation specification
001	IF	CTN	-	-	-1.5	-	-	+5100	-	-	RNP APCH
002	TF	CH602	-	214 (215.2)	-1.5	12.9	-	-	-	-	RNP APCH
003	TF	CH10W	-	326 (327.3)	-1.5	5.0	-	+3700	-210	-	RNP APCH
004	TF	CH05W	-	056 (057.1)	-1.5	5.4	-	+2800	-	-	RNP APCH
005	TF	RW06	Y	056 (057.2)	-1.5	5.1	-	+1148	-	-3.0 / 55	RNP APCH
006	CF	CH603	Y	056 (057.2)	-1.5	12.5	-	-	-	-	RNP APCH
007	DF	CTN	-	-	-1.5	-	R	+5100	-	-	RNP APCH

IQQEP (IAF)											
Número de serie	Descriptor de trayectoria	Identificador de punto de recorrido	Sobrevuelo	Curso/derrota °M (°T)	Variación magnética	Distancia (NM)	Dirección de viraje	Altitud (ft)	Velocidad (kt)	VPA/TCH (°/ft)	Especificación de navegación
Serial number	Path Terminator	Waypoint identifier	Fly-over	Course/Track °M (°T)	Magnetic variation	Distance (NM)	Turn direction	Altitude (ft)	Speed (kt)	VPA/TCH (°/ft)	Navegation specification
001	IF	IQQEP	-	-	-1.5	-	-	-FL090 +FL075	-	-	RNP APCH
002	TF	CH10W	-	059 (060.3)	-1.5	8.0	-	+3700	-	-	RNP APCH
003	TF	CH05W	-	056 (057.1)	-1.5	5.4	-	+2800	-	-	RNP APCH
004	TF	RW06	Y	056 (057.2)	-1.5	5.1	-	+1148	-	-3.0 / 55	RNP APCH
005	CF	CH603	Y	056 (057.2)	-1.5	12.5	-	-	-	-	RNP APCH
006	DF	CTN	-	-	-1.5	-	R	+5100	-	-	RNP APCH

CIRCUITOS DE ESPERA
HOLDING PATTERN

Descriptor de trayectoria	Identificador de punto de recorrido	Sobrevuelo	Curso/Derrota °M (°T)	Variación magnética	Distancia/ Tiempo de alejamiento	Dirección de viraje	Altitud MNM (ft)	Altitud MAX (ft)	Velocidad (kt)	Especificación de navegación
Path terminator	Waypoint identifier	Fly-over	Course/Track °M (°T)	Magnetic variation	Distance/ Outbound time	Turn direction	MNM altitude (ft)	MAX altitude (ft)	Speed (kt)	Navigation specification
HM	CTN (1)	-	237 (238.0)	-1.5	4.6 NM	R	+5100	-	-	RNAV1
HM	IQQEP (2)	-	058 (059.0)	-1.5	4.2 NM	L	+FL075	-FL090	-220	RNAV1

Observaciones:	
(1)	GNSS requerido
(2)	(DME/DME), (DME/DME/IRU): DME VLC crítico.
Remarks:	
(1)	GNSS required.
(2)	(DME/DME), (DME/DME/IRU): DME VLC critical.