AP. ARTURO MERINO BENITEZ
SANTIAGO - CHILE

SCEL IAC 8
ILS W o LOC W Rwy 17L


ATIS	SANTIAGO RADAR	TORRE SANTIAGO	CONTROL TERRESTRE *Ground Control*
132.1	*Santiago Radar* 119.7/129.7	*Santiago Tower* 118.1/118.35	GNDC W 122.5 GNDC E 122.2/122.6

LOC IUEL	FINAL APCH CRS	GP D4.5 IUEL	ILS DA (H)	AD Elev. 1555'
110.3	**177°**	**3000'**	**1960'**(410')	THR 17L Elev. **1550'**

19000 FT


MSA 25 NM AMB

APCH FRUSTRADA: ASC 2000' para interceptar R147 AMB hasta D2.5, viraje izquierda interceptar R167 TBN DCT IVANN 6000', luego según AUTH ATC.*
Missed Apch: Climb to 2000' to intercept R147 AMB until D2.5, left turn to intercept R167 TBN DCT IVANN 6000', then according ATC clearance. *

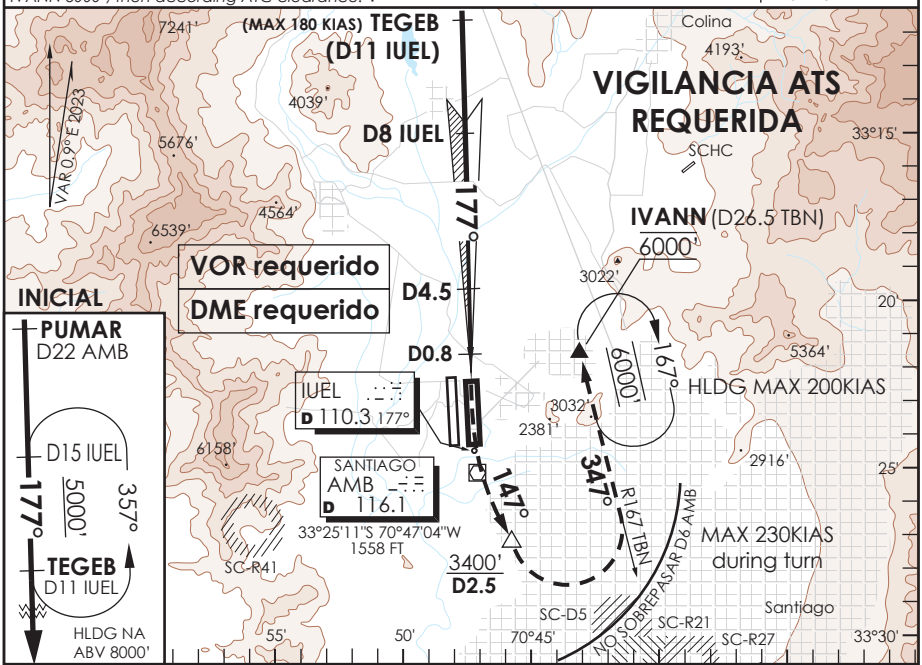

Nivel de Transición por ATC
Transition Level by ATC

2000'	LT R147 AMB	R147 D2.5	LT R167 TBN	6000' IVANN

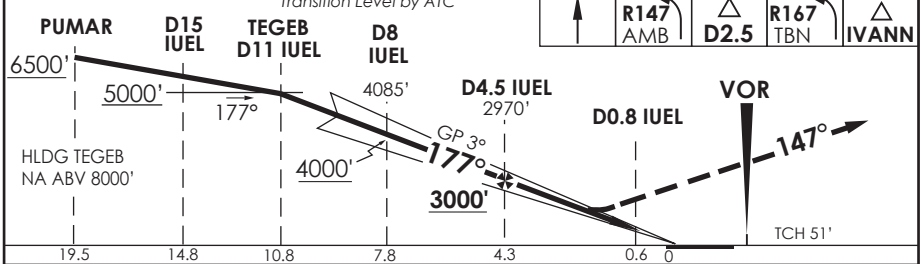

CATEGORIA	DIRECTO RWY 17L *Straight in RWY 17L* **				CIRCULANDO *Circling*	ALTN *Alternate Minimums*
	ILS DA **1960'** (410')		LOC MDA **1980'** (430')			
	ALSF-2	WO ALSF-2	ALSF-2	WO ALSF-2		
A	1.2 Km	2.1 Km	1.2 Km	1.6 Km	NA	VER PAG. GEN 2.19 *See page GEN 2.19*
B						
C			1.3 Km	2.2 Km		
D						

* MNM razón ASC APCH Frustrada: 320FT/NM hasta 6000'
Missed APCH MNM climb rate: 320 FT/NM to 6000'

Simultaneous APCH AUTH (LOC NA).
ATS surveillance RQRD. 5 Km VIS and ceil 5000 FT RQRD.

Veloc. Terrestre Kts	80	100	120	140	160
GP 3 ° FPM	425'	531'	637'	743'	849'
MIN:SEC(FAF TO MAPt)					

** WO IUEL DME PROC NA
PROCEDURE NA WITHOUT IUEL DME

DASA / SECCION AIS-MAP

CAMBIO: NR IAC / ID PROC
Change: IAC NR / PROC ID

DGAC AMDT 103

06 AGOSTO 2026