
CARTA DE LLEGADA NORMALIZADA
VUELO POR INSTRUMENTOS (STAR)-OACI

TA 6000 ft
VAR 2°E (2025)

APP 127.700 MHz
TWR 121.330 C

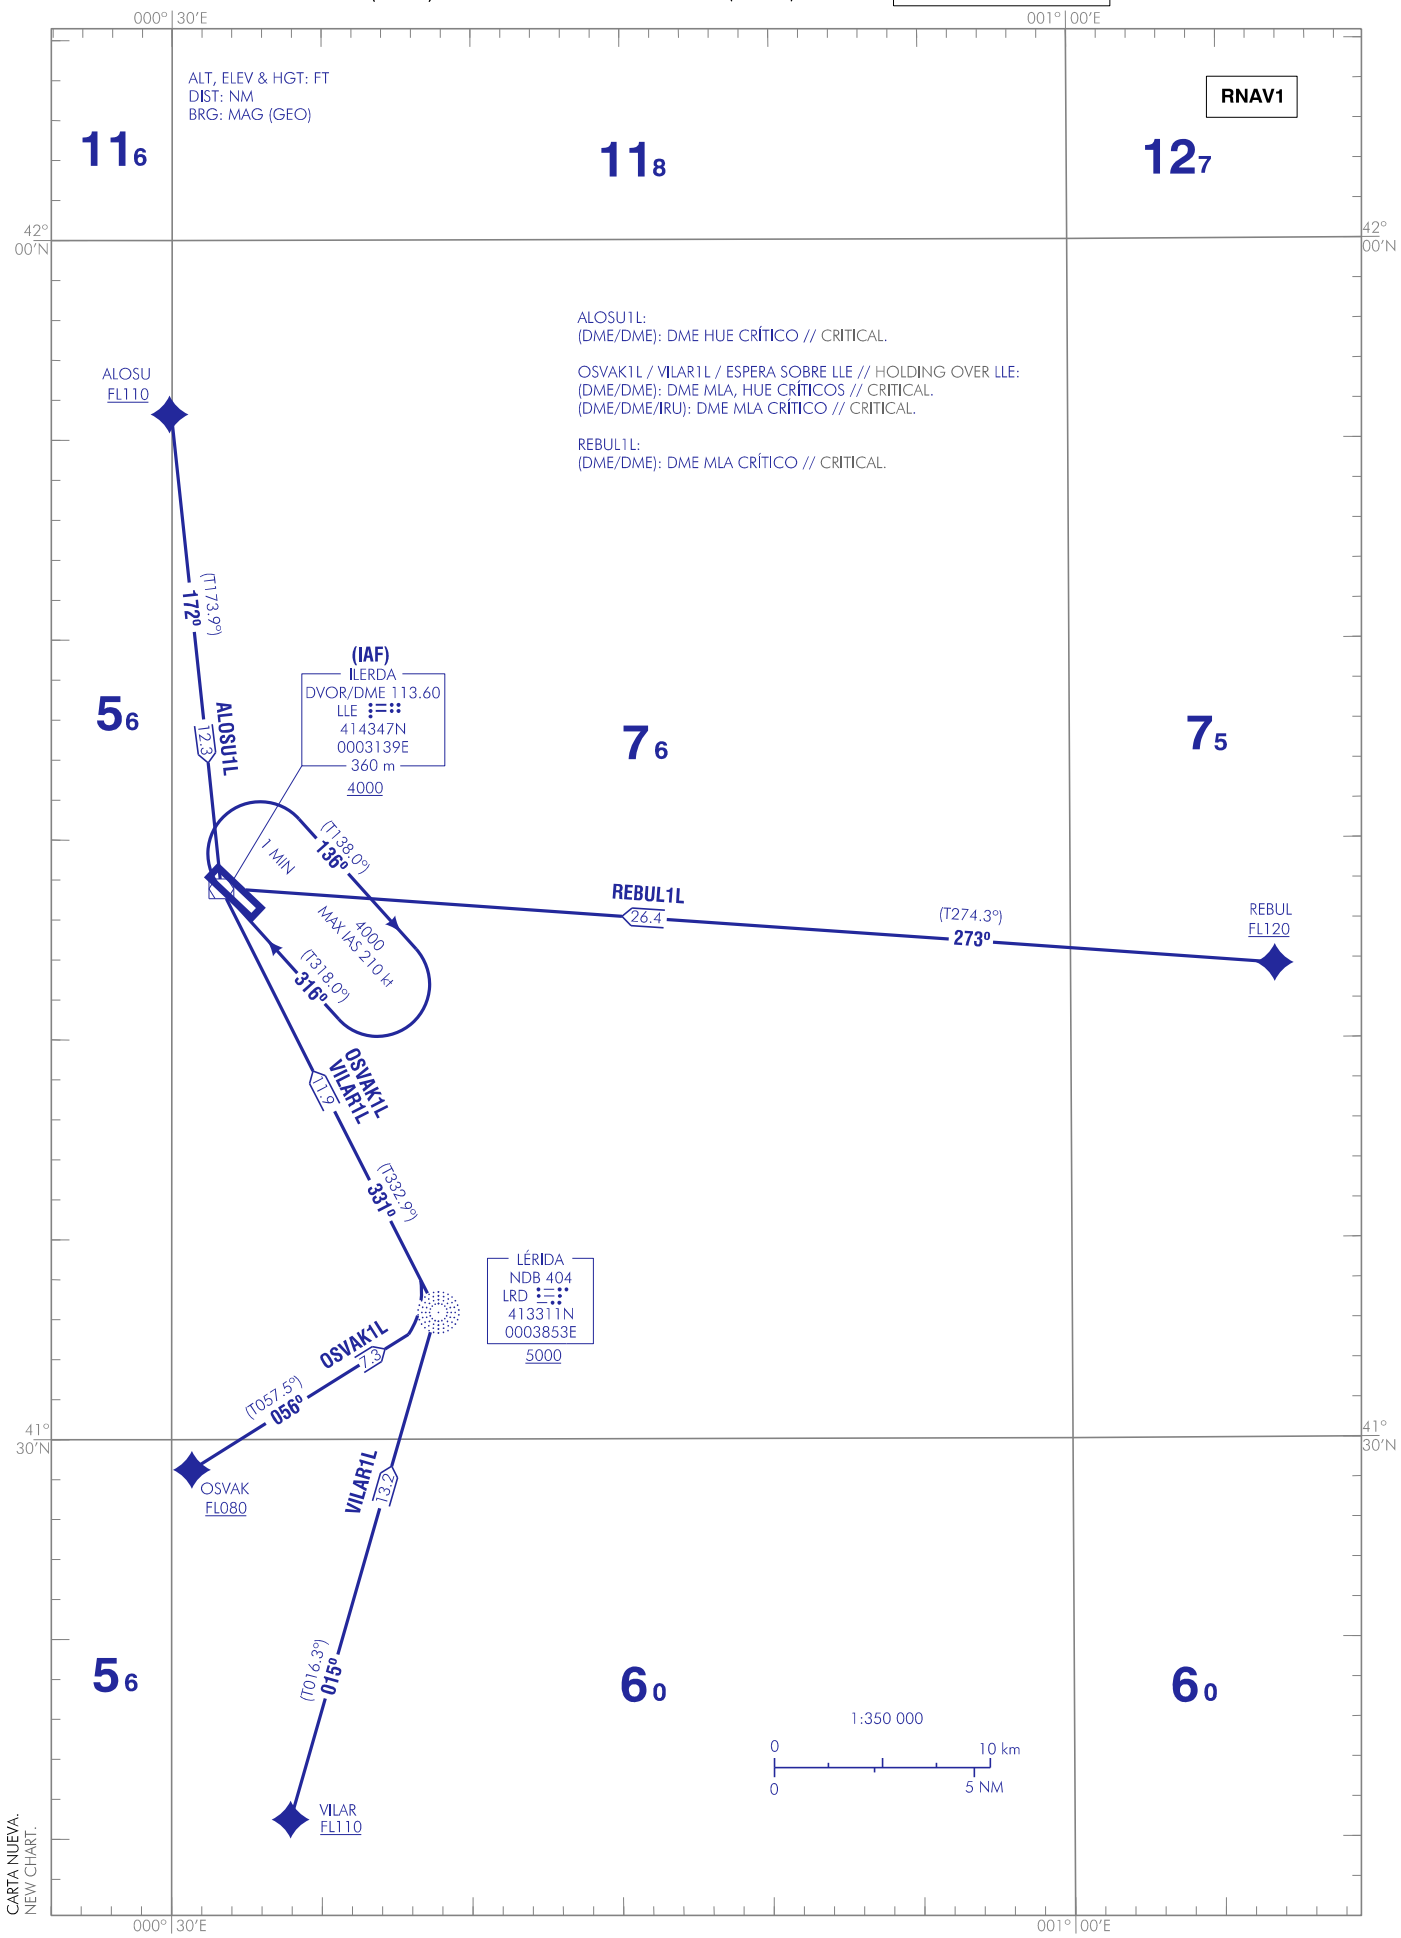

CARTA NUEVA.
NEW CHART.

LLEIDA/Alguaire AD

COORDENADAS WAYPOINTS // WAYPOINTS COORDINATES	
WPT	COORD
ALOSU	415558.7N 0002954.7E
LRD	413310.5N 0003852.9E
LLE (IAF)	414347.2N 0003138.6E
OSVAK	412914.9N 0003040.0E
REBUL	414152.5N 0010648.5E
VILAR	412030.3N 0003357.3E

DME CRÍTICO // CRITICAL DME		
INSTALACIÓN (ID) FACILITY (ID)	FREQ / CH	COORD
HUESCA (HUE)	114.55 MHz / CH 92Y	420424.3286N 0001908.3557W
MAELLA (MLA)	112.10 MHz / CH 58X	410746.9238N 0000956.1827E

LLEGADAS NORMALIZADAS POR INSTRUMENTOS (STAR)

PISTA 13

NOTA APLICABLE A TODAS LAS STAR:

- RNAV1.
- CONTROL DE VELOCIDAD:
  - IAS MAX 250 kt a FL100 o inferior.

STANDARD INSTRUMENT ARRIVALS (STAR)

RUNWAY 13

NOTES APPLICABLE TO ALL STAR:

- RNAV1.
- SPEED CONTROL:
  - MAX IAS 250 kt at FL100 or below.

DESCRIPCIÓN TABULAR DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDURE TABULAR DESCRIPTION

Número de serie Serial number	Descriptor de trayectoria Path Terminator	Identificador de punto de recorrido Waypoint identifier	Sobrevuelo Fly-over	Curso / Derrota Course/Track M (T)	Variación magnética Magnetic variation	Distancia Distance (NM)	Dirección de viraje Turn direction	Altitud Altitude (ft)	Velocidad Speed (kt)	VPA/TCH (/ft)	Especificación de navegación Navigation specification
ALOSU1L (DME/DME): DME HUE CRÍTICO. // CRITICAL.											
001	IF	ALOSU	-	-	-1.6	-	-	+FL110	-	-	RNAV 1
002	TF	LLE	-	172 (173.9)	-1.6	12.3	-	+4000	-	-	RNAV 1
OSVAK1L (DME/DME): DME MLA, HUE CRÍTICOS // CRITICAL. (DME/DME/IRU): DME MLA CRÍTICO // CRITICAL.											
001	IF	OSVAK	-	-	-1.6	-	-	+FL080	-	-	RNAV 1
002	TF	LRD	-	056 (057.5)	-1.6	7.3	-	+5000	-	-	RNAV 1
003	TF	LLE	-	331 (332.9)	-1.6	11.9	-	+4000	-	-	RNAV 1
REBUL1L (DME/DME): DME MLA CRÍTICO. // CRITICAL.											
001	IF	REBUL	-	-	-1.6	-	-	+FL120	-	-	RNAV 1
002	TF	LLE	-	273 (274.3)	-1.6	26.4	-	+4000	-	-	RNAV 1
VILAR1L (DME/DME): DME MLA, HUE CRÍTICOS // CRITICAL. (DME/DME/IRU): DME MLA CRÍTICO // CRITICAL.											
001	IF	VILAR	-	-	-1.6	-	-	+FL110	-	-	RNAV 1
002	TF	LRD	-	015 (016.3)	-1.6	13.2	-	+5000	-	-	RNAV 1
003	TF	LLE	-	331 (332.9)	-1.6	11.9	-	+4000	-	-	RNAV 1

CIRCUITOS DE ESPERA // HOLDING PATTERN										
Descriptor de trayectoria Path Terminator	Identificador de punto de recorrido Waypoint identifier	Sobrevuelo Fly-over	Curso/Derrota Course/Track M (T)	Variación magnética Magnetic variation	Distancia/ Tiempo de alejamiento Distance/ Outbound time	Dirección de viraje Turn direction	Altitud MNM/ MNM altitude (ft)	Altitud MAX MAX altitude (ft)	Velocidad Speed (kt)	Especificación de navegación Navigation specification
HM	LLE (1)	-	316 (318.0)	-1.6	3.8 NM	R	4000	-	-210	RNAV 1

(1) (DME/DME): DME MLA, HUE CRÍTICOS // CRITICAL.
(DME/DME/IRU): DME MLA CRÍTICO // CRITICAL.