PLANO DE AERÓDROMO-OACI


414222N
0045107W

ELEV 846 m

TWR 122.205 C

VALLADOLID/Villanubla

ELEV, DIM: M.
BRG: MAG.

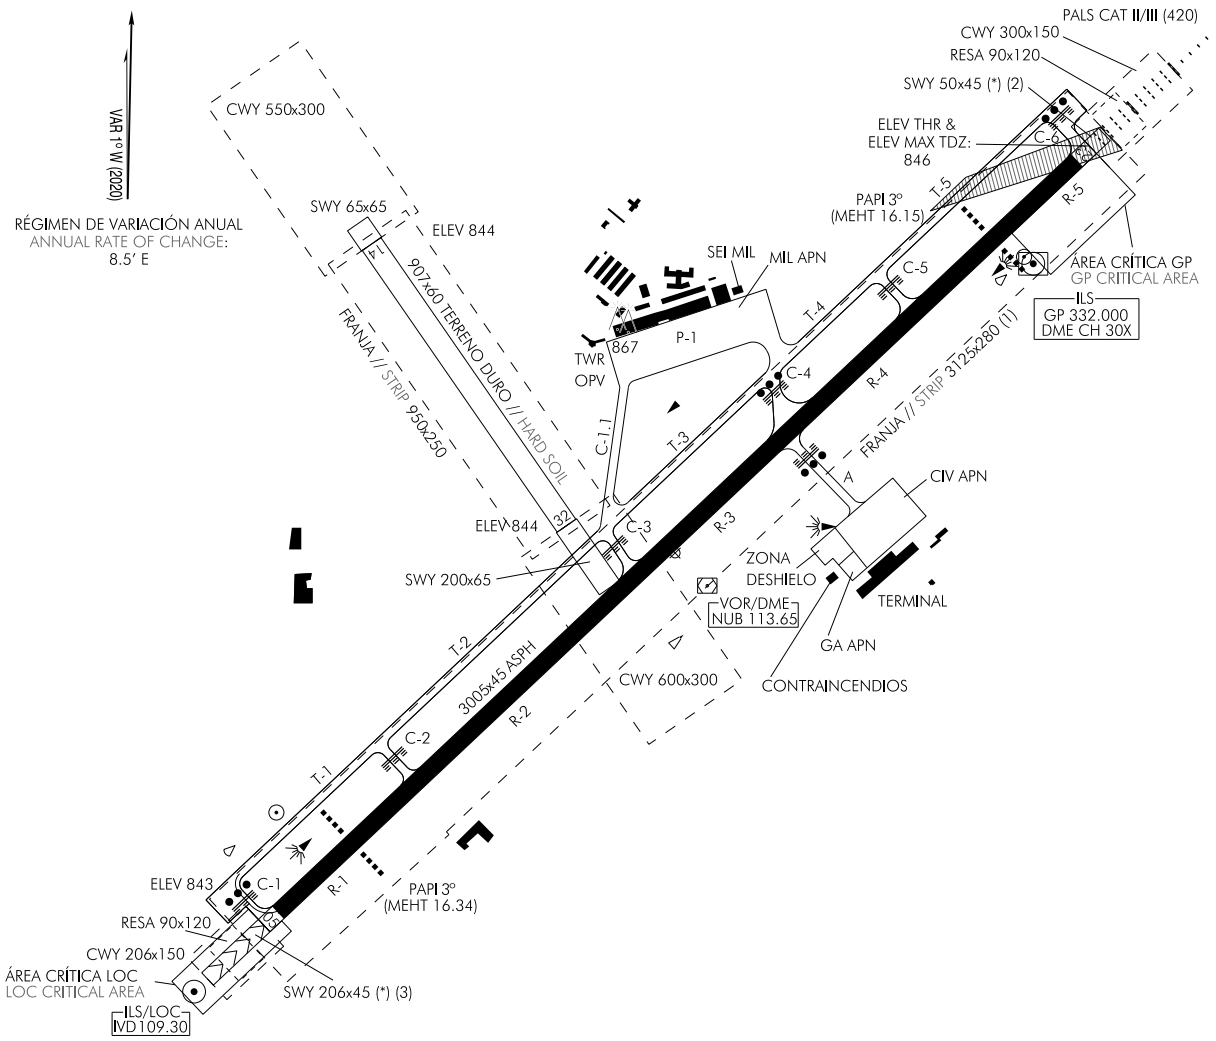

RWY	DIRECCIÓN DIRECTION	THR	RESISTENCIA STRENGTH
05	046°	414149.27N 0045153.12W	RWY: 05/23: PCN 100/F/A/W/T. 14/32: 10000 kg SIWL 6.0 kg/cm².
23	226°	414257.56N 0045020.42W	TWY CIV: PCN 72/R/C/W/T. MIL: 30000 kg SIWL.
14 (*)	145°	414247.94N 0045142.52W	APN CIV: PCN 72/R/C/W/T. MIL: 20000 kg SIWL.
32 (*)	325°	414224.14N 0045119.50W	
(*) USO EXCLUSIVO MIL // MIL USE ONLY.			

WID TWY: 23 EXC A: 22.54.

TWY SFC: CONC, EXC T4, T5, C6: ASPH.

(1) PRIMEROS 579 FM RWY 05 MARGEN DERECHO: FRANJA 290.
(2) CONC ASFÁLTICO.
(3) CONC HIDRÁULICO.


(1) FIRST 579 FM RWY 05 RIGHT SIDE: STRIP 290.
(2) ASPHALTIC CONC.
(3) HYDRAULIC CONC.

1:20 000
0 200 400 600 m

ZONA NO VISIBLE DESDE TWR
AREA NOT VISIBLE FROM TWR

ÁREA ANTERIOR AL UMBRAL
PRE-TRESHOLD AREA

CAMBIOS: POSICIÓN ANEMÓMETRO.
CHANGES: ANEMOMETER POSITION.

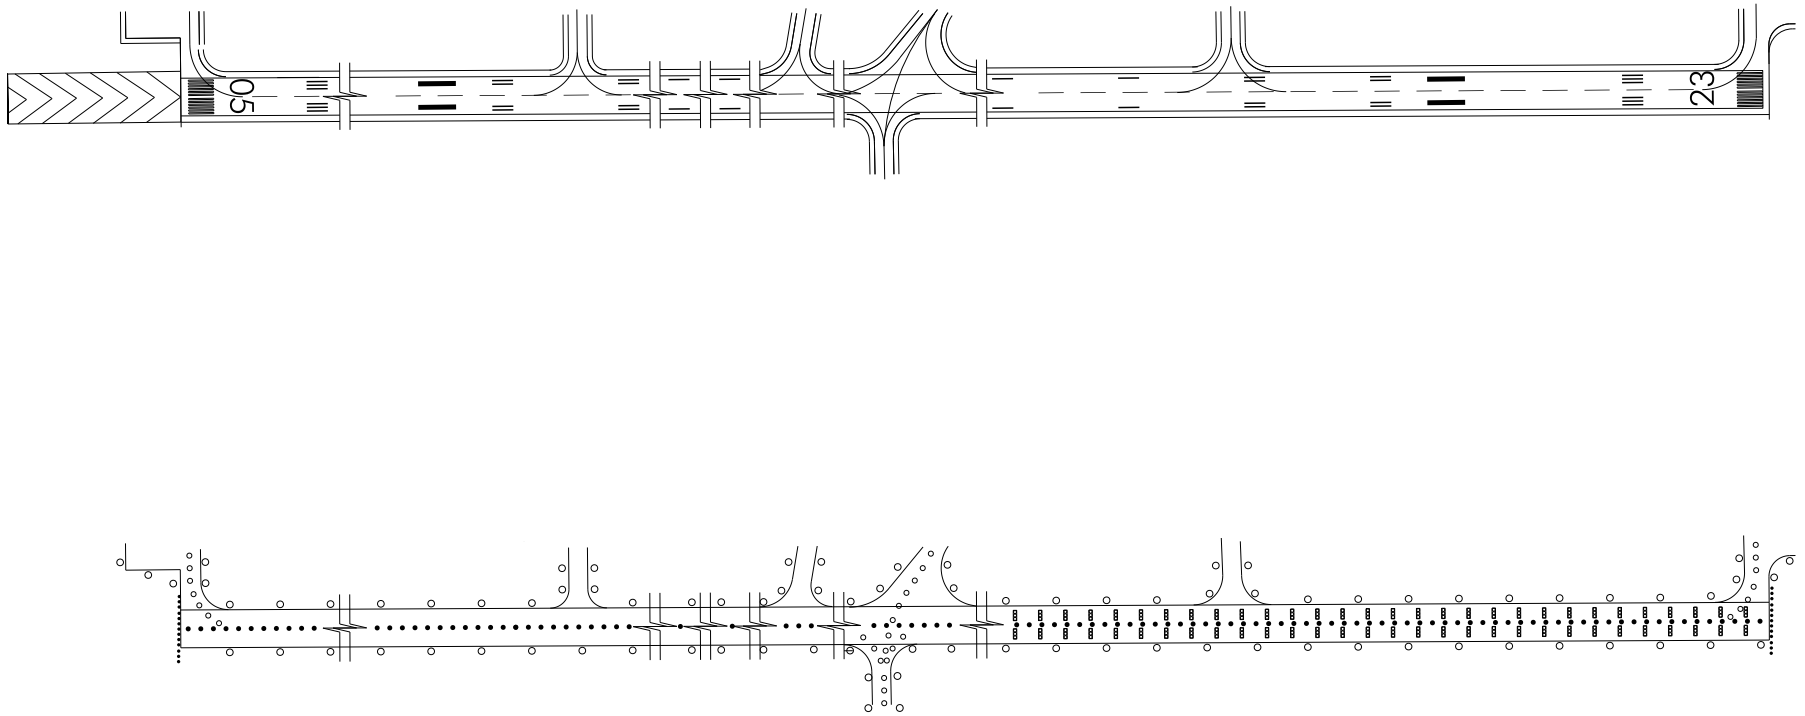

CLAVE // LEGEND

ÁREA ANTERIOR AL UMBRAL // PRE-TRESHOLD AREA

ESCALA // SCALE 1:9 000

0 100 200 m

CAMBIOS: NUEVO FORMATO, ELIMINACIÓN DE LUCES DE INDENTIFICACIÓN DE THR. //
CHANGES: NEW FORMAT, SUPPRESSION OF THR IDENTIFICATION LIGHTS.