ATIS	SANTIAGO RADAR	TORRE SANTIAGO	CONTROL TERRESTRE *Ground Control*
132.1	*Santiago Radar* 119.7/129.7	*Santiago Tower* 118.1/118.35	GNDC W 122.5 GNDC E 122.2/122.6

RNP	FINAL APCH CRS	MNM ALT NEGAG	DA/H ver mínimos *DA/H refer to minimums*	AD Elev. 1555' THR 17R Elev. **1551'**
	177°	**3100'**		


APCH FRUSTRADA: Ascenso en TR177° hacia EL041- EL079 - GENPO - TELAG 6000', ingrese HLDG 086° izquierdo o según autorización ATC.


Missed Apch: Climb on TR177° to EL041- EL079 - GENPO - TELAG 6000', enter on HLDG 086° left or according to ATC clearance.

APCH simultanea AUTH RQRD VIS 5 Km, ceil 5000 FT
Simultaneous APCH authorized 5 Km VIS and ceil 5000 FT RQRD

19000 FT

MSA 25 NM RW17R

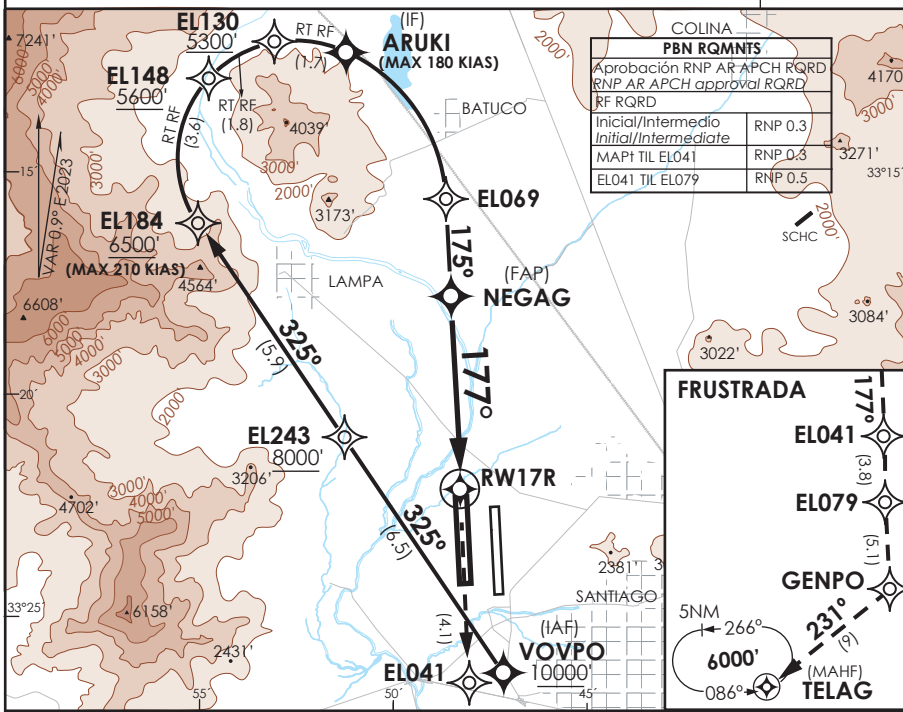

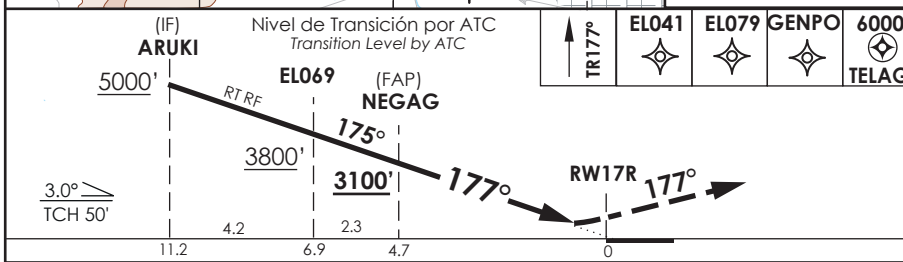

CAT	DIRECTO RWY 17R / *Straight in RWY 17R*				**RNP AR RWY 17R SCEL:** Para sistemas BARO-VNAV no compensados PROC NA BLW -5°C ó ABV 40°C.
	RNP 0.15 DA **1820'** (269')		**RNP 0.3** DA **1870'** (319')		
	ALSF-2	WO ALSF-2	ALSF-2	WO ALSF-2	
A B C D	0.8 Km	1.6 Km	0.8 Km	1.6 Km	***MNM ALTN RNP 0.3:*** ***VER PAG GEN 2.19*** *See pag 2.19*

Veloc. Terrestre Kts	80	100	120	140	160	***RQR AUTORIZACIÓN ESPECIAL PARA ACFT Y CREW***
Angulo DES 3° FPM	425'	531'	637'	743'	849'	*SPECIAL ACFT AND AIRCREW AUTHORIZATION RQRD*
MAPt en DA						

DASA / SECCION AIS-MAP