AP. ARTURO MERINO BENITEZ
SANTIAGO - CHILE

SCEL IAC 19
RNP X RWY 17R (AR)


ATIS	SANTIAGO RADAR	TORRE SANTIAGO	CONTROL TERRESTRE *Ground Control*
132.1	*Santiago Radar* 119.7/129.7	*Santiago Tower* 118.1/118.35	GNDC W 122.5 GNDC E 122.2/122.6

RNP	FINAL APCH CRS	MNM ALT NEGAG	DA/H ver mínimos *DA/H refer to minimums*	AD Elev. 1555' THR 17R Elev. **1551'**
	177°	**3100'**		

APCH FRUSTRADA: Ascenso en TR177° hacia EL041 - EL079 - GENPO -TELAG 6000', ingrese HLDG 086° izquierdo o según autorización ATC.
Missed Apch: Climb on TR177° to EL041- EL079 - GENPO - TELAG 6000', enter on HLDG 086° left or according to ATC clearance.

19000 FT


MSA 25 NM RW17R

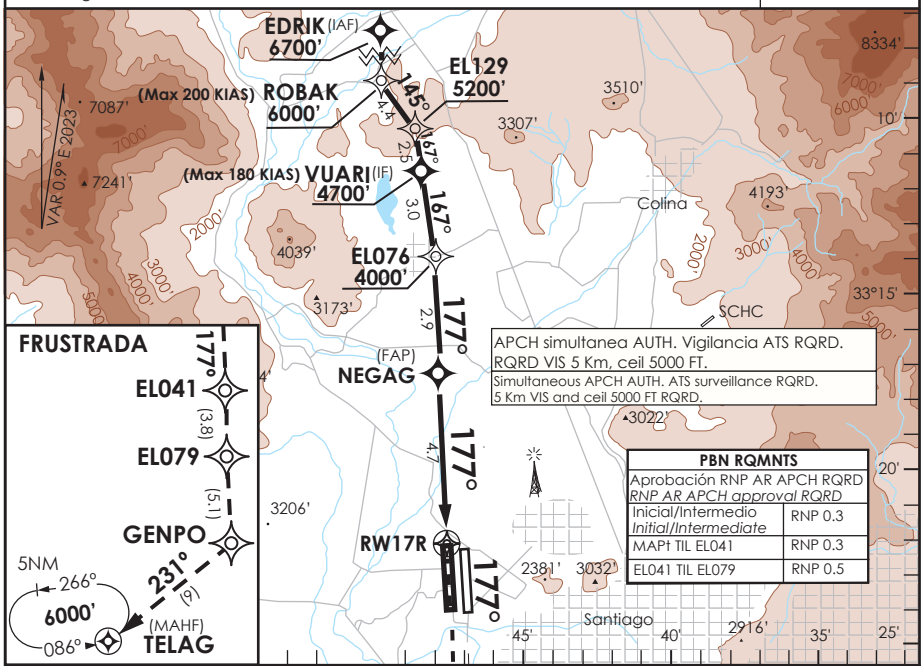

PBN RQMNTS	
Aprobación RNP AR APCH RQRD *RNP AR APCH approval RQRD*	
Inicial/Intermedio *Initial/Intermediate*	RNP 0.3
MAPt TIL EL041	RNP 0.3
EL041 TIL EL079	RNP 0.5

ALT MNM 5000'

Nivel de Transición por ATC
Transition Level by ATC

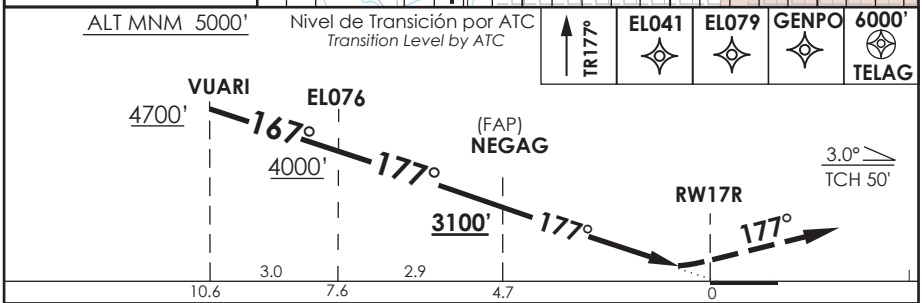

CATEGORIA	DIRECTO RWY 17R / *Straight in RWY 17R*			
	RNP 0.15 DA **1820'** (269')		**RNP 0.3** DA **1870'** (319')	
	ALSF-2	WO ALSF-2	ALSF-2	WO ALSF-2
A	0.8 Km	1.6 Km	0.8 Km	1.6 Km
B				
C				
D				

RNP AR RWY 17R SCEL:
Para sistemas BARO VNAV no compensados PROC NA BLW -5°C ó ABV 40°C.

MNM ALTN RNP 0.3:
VER PAG GEN 2.19
See pag 2.19

Veloc. Terrestre Kts	80	100	120	140	160	***RQR AUTORIZACIÓN ESPECIAL PARA ACFT Y CREW***
Angulo DES 3° FPM	425'	531'	637'	743'	849'	*SPECIAL ACFT AND AIRCREW AUTHORIZATION RQRD*
MAPt en DA						

DASA / SECCION AIS-MAP

CAMBIO: NR IAC
Change: IAC NR

DGAC AMDT 103

06 AGOSTO 2026